



## Karta techniczna PDF UCP30618L3



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 50 mm    |
| A1              | 36 mm    |
| B               | 43 mm    |
| d               | 28,58 mm |
| G               | M6x1     |
| H               | 50 mm    |
| H1              | 18 mm    |
| H2              | 95 mm    |
| J               | 140 mm   |
| L               | 180 mm   |
| L1              | 54 mm    |
| N               | 17 mm    |
| N1              | 20 mm    |
| s1              | 21,50 mm |
| S               | 17 mm    |

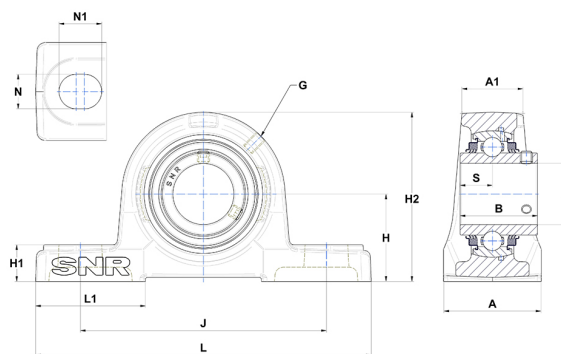

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 27 kN    |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 1,98 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | P306        |
| Oznaczenie łożyska                           | UC30618G2L3 |