



## Karta techniczna PDF UCPAE20412L3CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 32 mm    |
| A1              | 19 mm    |
| B               | 31 mm    |
| d               | 19,05 mm |
| Dz              | 54 mm    |
| E               | 10 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 33,30 mm |
| H1              | 9 mm     |
| H2              | 64 mm    |
| J               | 50,80 mm |
| L               | 65 mm    |
| L1              | 18 mm    |
| N               | M8 mm    |
| s1              | 15,50 mm |
| S               | 12,70 mm |
| Z               | 44,50 mm |

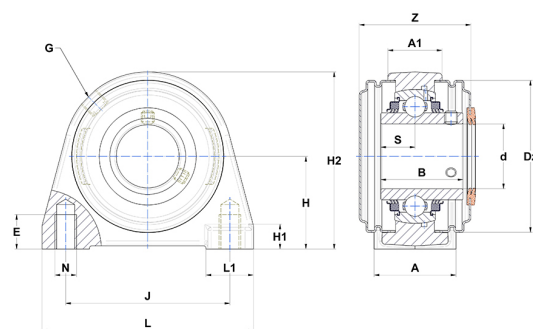

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 12,80 kN |
| C0        | 6,65 kN  |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 0,53 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE204N     |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20412G2L3 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC204      |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU20412   |