

## Karta techniczna PDF UCPAE21132




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 60 mm    |
| A1 | 35 mm    |
| B  | 55,60 mm |
| d  | 50,80 mm |
| E  | 20 mm    |
| G  | R1/8"    |
| H  | 64 mm    |
| H1 | 16 mm    |
| H2 | 125 mm   |
| J  | 118 mm   |
| L  | 150 mm   |
| L1 | 32 mm    |
| N  | M16 mm   |
| s1 | 27,80 mm |
| S  | 22,20 mm |

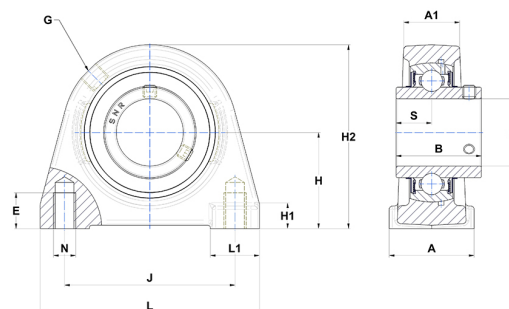

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 43,55 kN |
| C0     | 29,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 3,27 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE211    |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21132G2 |