



## Karta techniczna PDF UCPH210L3CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 70 mm    |
| A1              | 36 mm    |
| B               | 51,60 mm |
| d               | 50 mm    |
| Dz              | 100 mm   |
| G               | M6x1     |
| H               | 110 mm   |
| H1              | 22 mm    |
| H2              | 165 mm   |
| J               | 159 mm   |
| L               | 206 mm   |
| L1              | 65 mm    |
| N               | 20 mm    |
| N1              | 25 mm    |
| s1              | 25,80 mm |
| S               | 19 mm    |
| Z               | 74,60 mm |

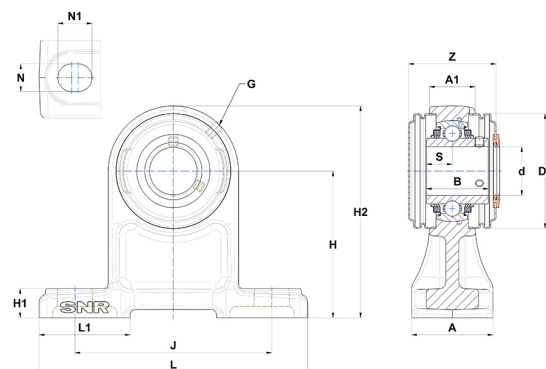

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 3,72 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | PH210N    |
| Oznaczenie łożyska                           | UC210G2L3 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC210    |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO21050  |