


## Karta techniczna PDF UCT20619CO




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 37 mm    |
| A1 | 12 mm    |
| A2 | 28 mm    |
| B  | 38,10 mm |
| A5 | 22,20 mm |
| d  | 30,16 mm |
| Dz | 70 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 102 mm   |
| H1 | 89 mm    |
| H2 | 56 mm    |
| H  | 102 mm   |
| L  | 113 mm   |
| L1 | 70 mm    |
| L2 | 10 mm    |
| L3 | 57 mm    |
| N  | 22 mm    |
| N1 | 16 mm    |
| N2 | 37 mm    |
| s1 | 19,05 mm |
| S  | 15,90 mm |
| SW | 3,18 mm  |
| Z  | 52,50 mm |

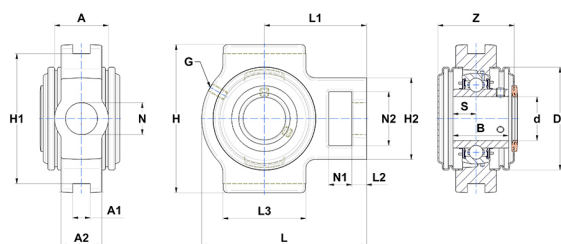

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,25 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | T206N     |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20619G2 |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU20619 |