


## Karta techniczna PDF


### UCT320L3



## Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |        |
|-----------------|--------|
| A               | 120 mm |
| A1              | 35 mm  |
| A2              | 75 mm  |
| B               | 108 mm |
| A5              | 66 mm  |
| d               | 100 mm |
| G               | M10x1  |
| H               | 290 mm |
| H1              | 260 mm |
| H2              | 175 mm |
| H               | 290 mm |
| L               | 345 mm |
| L1              | 210 mm |
| L2              | 34 mm  |
| L3              | 200 mm |
| N               | 59 mm  |
| N1              | 48 mm  |
| N2              | 115 mm |
| s1              | 54 mm  |
| S               | 42 mm  |
| SW              | 9 mm   |

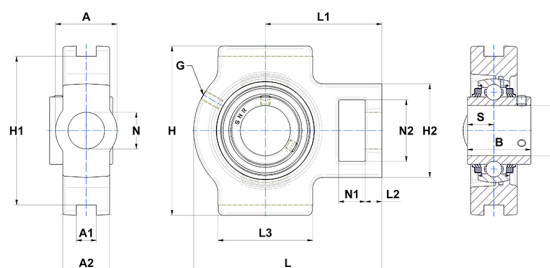

| Parametry |           |
|-----------|-----------|
| C         | 171,60 kN |
| C0        | 140 kN    |
| T min.    | -20 °C    |
| T max.    | 100 °C    |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 30,60 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 75 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | T320      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC320G2L3 |