


## Karta techniczna PDF UKC213H




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

#### Dane techniczne

|    |         |
|----|---------|
| A  | 40 mm   |
| B  | 36 mm   |
| A3 | 2,50 mm |
| A5 | 32 mm   |
| B1 | 65 mm   |
| d  | 60 mm   |
| d1 | 85 mm   |
| G  | M6x1    |
| H  | 140 mm  |
| H  | 140 mm  |
| s1 | 32 mm   |

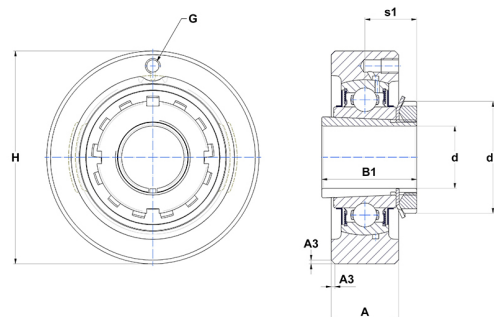

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 57,20 kN |
| C0     | 40 kN    |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Waga                       | 3,02 kg  |
| oznaczenie tulei wciąganej | H2313    |
| Oznaczenie oprawy          | C213     |
| Oznaczenie łożyska         | UK213G2H |