



## Karta techniczna PDF UKEHE20924H



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 40 mm    |
| A2              | 40 mm    |
| B               | 30 mm    |
| A5              | 26 mm    |
| B1              | 50 mm    |
| d               | 38,10 mm |
| d1              | 65 mm    |
| E               | 24 mm    |
| G               | R1/8"    |
| G1              | M24      |
| H               | 110 mm   |
| H               | 110 mm   |
| L               | 145 mm   |
| L1              | 90 mm    |
| L3              | 45 mm    |
| s1              | 26 mm    |

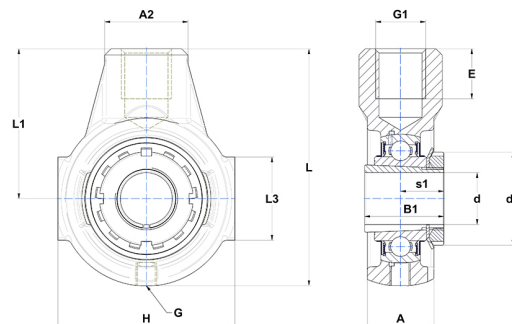

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                  |            |
|----------------------------|------------|
| Waga                       | 2,04 kg    |
| oznaczenie tulei wciąganej | H230924    |
| Oznaczenie oprawy          | EHE209     |
| Oznaczenie łożyska         | UK209G2H24 |