



## Karta techniczna PDF UKPG21027H



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 60 mm    |
| A1              | 35 mm    |
| B               | 31 mm    |
| B1              | 55 mm    |
| d               | 42,86 mm |
| d1              | 70 mm    |
| E               | 25 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 57,20 mm |
| H1              | 21 mm    |
| H2              | 114 mm   |
| J               | 95 mm    |
| L               | 135 mm   |
| L1              | 40 mm    |
| N               | M16 mm   |
| s1              | 27,50 mm |

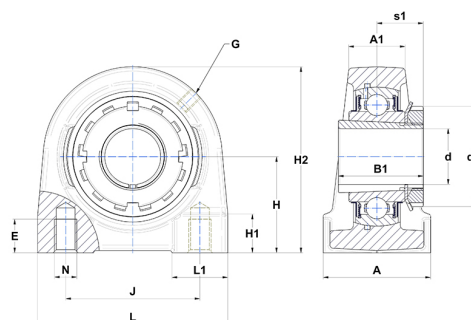

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                  |            |
|----------------------------|------------|
| Waga                       | 2,99 kg    |
| oznaczenie tulei wciąganej | H231027    |
| Oznaczenie oprawy          | PG210      |
| Oznaczenie łożyska         | UK210G2H27 |