



## Karta techniczna PDF UKT207HN



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 37 mm    |
| A1              | 12 mm    |
| A2              | 30 mm    |
| B               | 27 mm    |
| A5              | 22,50 mm |
| B1              | 43 mm    |
| d               | 30 mm    |
| d1              | 52 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 102 mm   |
| H1              | 89 mm    |
| H2              | 64 mm    |
| H               | 102 mm   |
| L               | 129 mm   |
| L1              | 78 mm    |
| L2              | 13 mm    |
| L3              | 64 mm    |
| N               | 22 mm    |
| N1              | 16 mm    |
| N2              | 37 mm    |
| s1              | 22,50 mm |
| Z               | 21,70 mm |

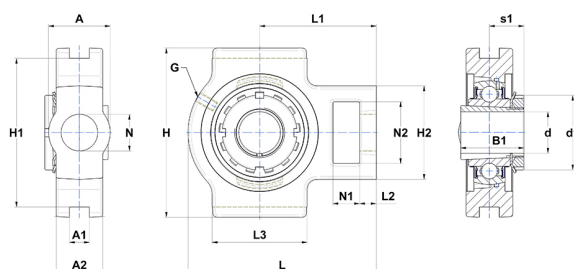

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                  |          |
|----------------------------|----------|
| Waga                       | 1,64 kg  |
| oznaczenie tulei wciąganej | H2307    |
| Oznaczenie oprawy          | T207N    |
| Oznaczenie łożyska         | UK207G2H |