



## Karta techniczna PDF UKT21644H



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 70 mm    |
| A1              | 26 mm    |
| A2              | 51 mm    |
| B               | 44 mm    |
| A5              | 39 mm    |
| B1              | 78 mm    |
| d               | 69,85 mm |
| d1              | 105 mm   |
| G               | M10x1    |
| H               | 184 mm   |
| H1              | 165 mm   |
| H2              | 111 mm   |
| H               | 184 mm   |
| L               | 235 mm   |
| L1              | 140 mm   |
| L2              | 21 mm    |
| L3              | 121 mm   |
| N               | 41 mm    |
| N1              | 32 mm    |
| N2              | 70 mm    |
| s1              | 39 mm    |

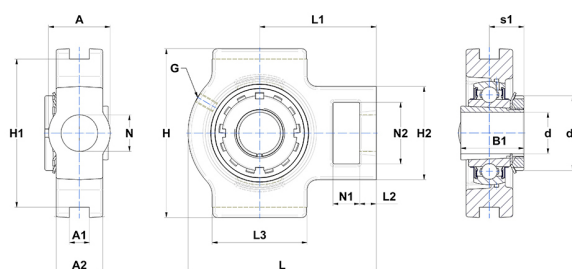

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 72,50 kN |
| C0        | 54,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                  |            |
|----------------------------|------------|
| Waga                       | 8,56 kg    |
| oznaczenie tulei wciąganej | H231644    |
| Oznaczenie oprawy          | T216       |
| Oznaczenie łożyska         | UK216G2H44 |