


## Karta techniczna PDF


# USC20723T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 28 mm    |
| B               | 32 mm    |
| A3              | 2 mm     |
| A5              | 23,50 mm |
| d               | 36,51 mm |
| G               | M6x1     |
| H               | 90 mm    |
| H               | 90 mm    |
| s1              | 16 mm    |
| S               | 8,50 mm  |
| SW              | 3,97 mm  |

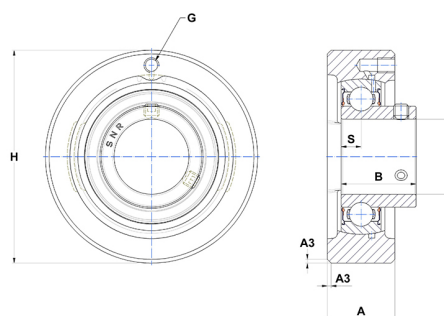

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,77 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | C207         |
| Oznaczenie łożyska                           | US20723G2T20 |