

## Karta techniczna PDF USC20927T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 31 mm    |
| B  | 41,20 mm |
| A3 | 2 mm     |
| A5 | 31 mm    |
| d  | 42,86 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 110 mm   |
| H  | 110 mm   |
| s1 | 20,60 mm |
| S  | 10,20 mm |
| SW | 3,97 mm  |

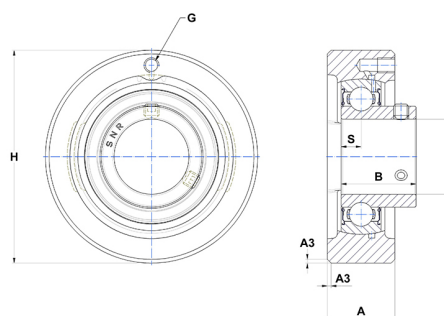

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 31,85 kN |
| C0     | 20,80 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,52 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | C209         |
| Oznaczenie łożyska                           | US20927G2T04 |