


## Karta techniczna PDF USF207T04CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 32 mm    |
| A  | 34 mm    |
| A1 | 15 mm    |
| A2 | 42,50 mm |
| d  | 35 mm    |
| Dz | 80 mm    |
| e  | 19 mm    |
| G  | M6x1     |
| J  | 92 mm    |
| L  | 117 mm   |
| N  | 14 mm    |
| s1 | 16 mm    |
| S  | 8,50 mm  |
| Z  | 48,30 mm |

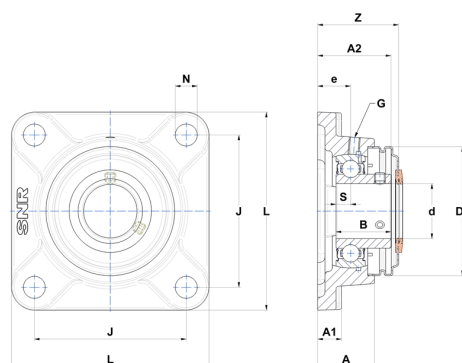

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 1,48 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | F207N      |
| Oznaczenie łożyska                           | US207G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC207     |