



## Karta techniczna PDF USFA20722NT04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 32 mm    |
| A               | 34 mm    |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 42,50 mm |
| d               | 34,93 mm |
| e               | 19 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 161 mm   |
| H               | 161 mm   |
| J               | 130 mm   |
| J1              | 66 mm    |
| L               | 90 mm    |
| L1              | 82 mm    |
| N               | 15 mm    |
| s1              | 16 mm    |
| S               | 8,50 mm  |
| Z               | 30 mm    |

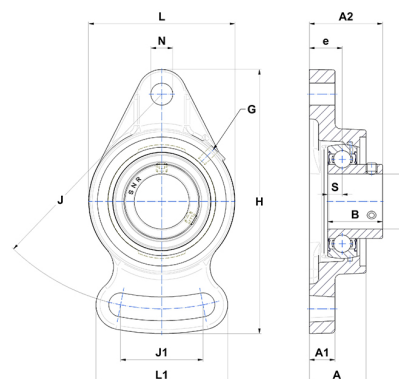

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,18 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FA207N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US20722G2T04 |