

## Karta techniczna PDF USFA20927CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 41,20 mm |
| A  | 38 mm    |
| A1 | 18 mm    |
| A2 | 53 mm    |
| d  | 42,86 mm |
| Dz | 95 mm    |
| e  | 22 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 181 mm   |
| H  | 181 mm   |
| J  | 148 mm   |
| J1 | 72 mm    |
| L  | 108 mm   |
| L1 | 90 mm    |
| N  | 15 mm    |
| s1 | 20,60 mm |
| S  | 10,20 mm |
| Z  | 57,70 mm |

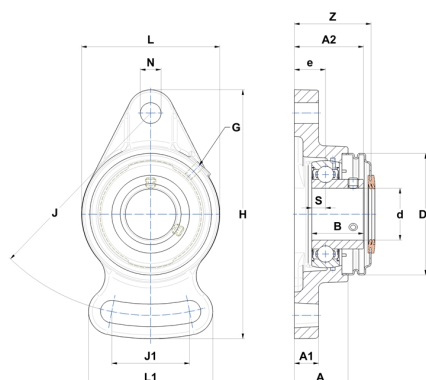

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 31,85 kN |
| C0     | 20,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,01 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FA209N    |
| Oznaczenie łożyska                           | US20927G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC209    |