

## Karta techniczna PDF USFL20108T20CO




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 22 mm    |
| A  | 25,50 mm |
| A1 | 11 mm    |
| A2 | 31 mm    |
| d  | 12,70 mm |
| Dz | 46 mm    |
| e  | 15 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 113 mm   |
| H  | 113 mm   |
| J  | 90 mm    |
| L  | 60 mm    |
| N  | 12 mm    |
| s1 | 11 mm    |
| S  | 6 mm     |
| Z  | 36,80 mm |

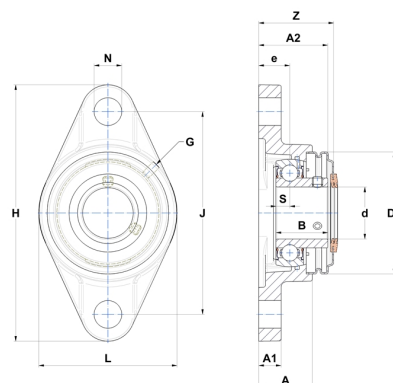

#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 9,55 kN |
| C0     | 4,78 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 200 °C  |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,41 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,20 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FL203N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US20108G2T20 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20108    |