


## Karta techniczna PDF USFLE208T20CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 34 mm     |
| A               | 37,50 mm  |
| A1              | 13 mm     |
| A2              | 46 mm     |
| d               | 40 mm     |
| Dz              | 88 mm     |
| e               | 21 mm     |
| G               | R1/8"     |
| H               | 172 mm    |
| H               | 172 mm    |
| J               | 143,50 mm |
| L               | 105 mm    |
| N               | 14 mm     |
| s1              | 17 mm     |
| S               | 9 mm      |
| Z               | 57,70 mm  |

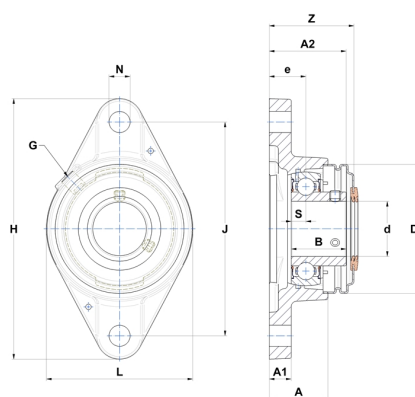

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 32,60 kN |
| C0        | 19,90 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 1,68 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE208N    |
| Oznaczenie łożyska                           | US208G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC208     |