


## Karta techniczna PDF USFLE21030T04CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 43,50 mm |
| A               | 41,60 mm |
| A1              | 13 mm    |
| A2              | 56,60 mm |
| d               | 47,63 mm |
| Dz              | 100 mm   |
| e               | 24 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 190 mm   |
| H               | 190 mm   |
| J               | 157 mm   |
| L               | 116 mm   |
| N               | 18 mm    |
| s1              | 21,75 mm |
| S               | 10,90 mm |
| Z               | 64,70 mm |

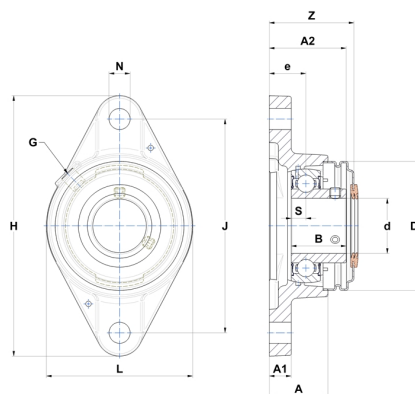

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,20 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE210N      |
| Oznaczenie łożyska                           | US21030G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU21030    |