

## Karta techniczna PDF USFTE20723T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| B  | 32 mm     |
| A  | 27 mm     |
| A1 | 16 mm     |
| A2 | 39,10 mm  |
| d  | 36,51 mm  |
| e  | 15,60 mm  |
| G  | R1/8"     |
| H  | 128 mm    |
| H  | 128 mm    |
| H1 | 48 mm     |
| J  | 129,70 mm |
| N  | 13,50 mm  |
| s1 | 16 mm     |
| S  | 8,50 mm   |

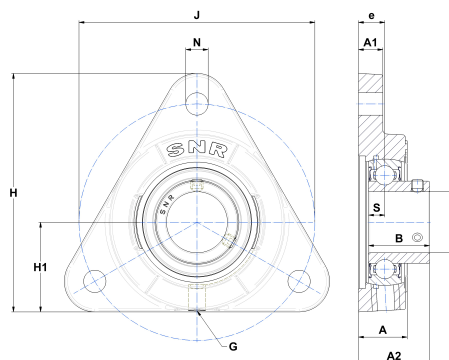

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,37 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FTE207       |
| Oznaczenie łożyska                           | US20723G2T04 |