



## Karta techniczna PDF USFTE208T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 34 mm    |
| A               | 30 mm    |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 43,80 mm |
| d               | 40 mm    |
| e               | 18,80 mm |
| G               | R1/8"    |
| H               | 137 mm   |
| H               | 137 mm   |
| H1              | 51 mm    |
| J               | 140 mm   |
| N               | 13,50 mm |
| s1              | 17 mm    |
| S               | 9 mm     |

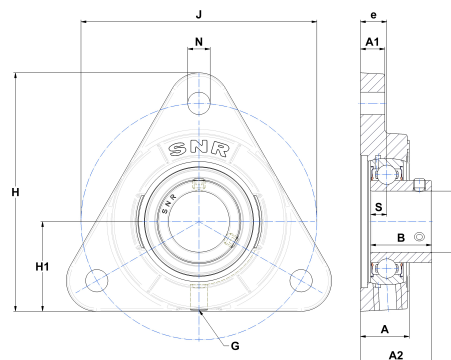

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 32,60 kN |
| C0        | 19,90 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 1,70 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FTE208     |
| Oznaczenie łożyska                           | US208G2T20 |