



## Karta techniczna PDF USP20619NT04



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 48 mm    |
| A1              | 30 mm    |
| B               | 30 mm    |
| d               | 30,16 mm |
| G               | M6x1     |
| H               | 42,90 mm |
| H1              | 18 mm    |
| H2              | 83 mm    |
| J               | 121 mm   |
| L               | 165 mm   |
| L1              | 54 mm    |
| N               | 17 mm    |
| N1              | 21 mm    |
| s1              | 15 mm    |
| S               | 8 mm     |
| Z               | 19,20 mm |

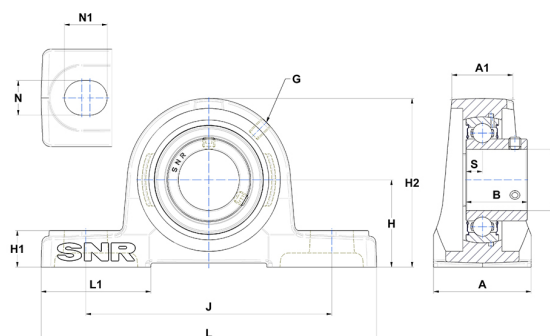

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,25 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | P206N        |
| Oznaczenie łożyska                           | US20619G2T04 |