



## Karta techniczna PDF USPAE202T20CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 30 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| B               | 22 mm    |
| d               | 15 mm    |
| Dz              | 46 mm    |
| E               | 10 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 30,20 mm |
| H1              | 9 mm     |
| H2              | 57 mm    |
| J               | 47 mm    |
| L               | 63 mm    |
| L1              | 17,50 mm |
| N               | M8 mm    |
| s1              | 11 mm    |
| S               | 6 mm     |
| Z               | 44,50 mm |

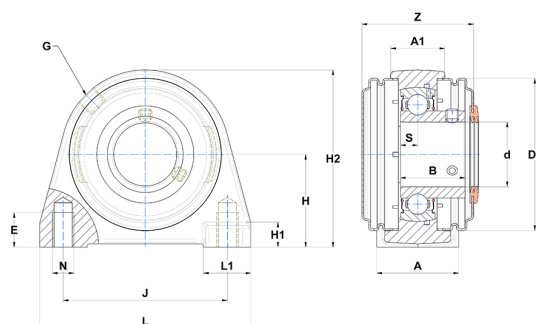

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 9,55 kN |
| C0        | 4,78 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 200 °C  |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,42 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE203N    |
| Oznaczenie łożyska                           | US202G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC203     |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCO20215   |