


## Karta techniczna PDF USPAE20618NT04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 38 mm    |
| A1 | 25 mm    |
| B  | 30 mm    |
| d  | 28,58 mm |
| E  | 12,50 mm |
| G  | R1/8"    |
| H  | 42,90 mm |
| H1 | 11 mm    |
| H2 | 82 mm    |
| J  | 76,20 mm |
| L  | 98 mm    |
| L1 | 22 mm    |
| N  | M10 mm   |
| s1 | 15 mm    |
| S  | 8 mm     |
| Z  | 18,50 mm |

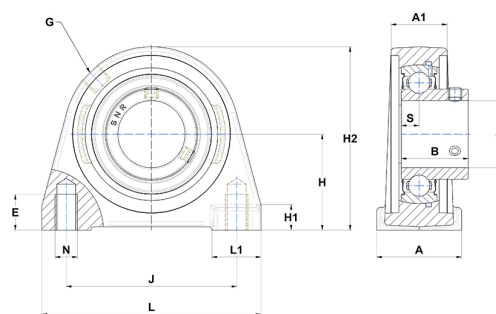

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,88 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE206N      |
| Oznaczenie łożyska                           | US20618G2T04 |