



## Karta techniczna PDF USPAE206T20CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 38 mm    |
| A1              | 25 mm    |
| B               | 30 mm    |
| d               | 30 mm    |
| Dz              | 70 mm    |
| E               | 12,50 mm |
| G               | R1/8"    |
| H               | 42,90 mm |
| H1              | 11 mm    |
| H2              | 82 mm    |
| J               | 76,20 mm |
| L               | 98 mm    |
| L1              | 22 mm    |
| N               | M10 mm   |
| s1              | 15 mm    |
| S               | 8 mm     |
| Z               | 52,30 mm |

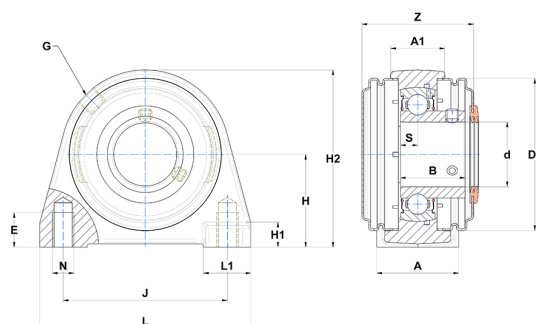

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,96 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE206N    |
| Oznaczenie łożyska                           | US206G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC206     |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCO20630   |