

## Karta techniczna PDF USPAE20926NT04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 48 mm    |
| A1 | 32 mm    |
| B  | 41,20 mm |
| d  | 41,28 mm |
| E  | 15 mm    |
| G  | R1/8"    |
| H  | 53,90 mm |
| H1 | 14 mm    |
| H2 | 107 mm   |
| J  | 95,30 mm |
| L  | 120 mm   |
| L1 | 29 mm    |
| N  | M12 mm   |
| s1 | 20,60 mm |
| S  | 10,20 mm |
| Z  | 24,50 mm |

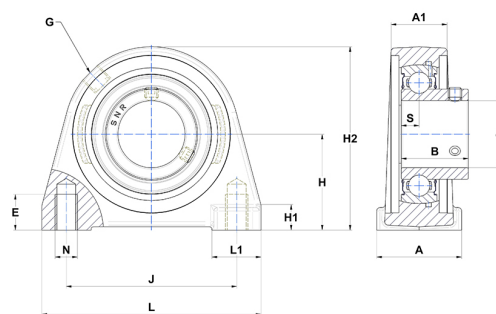

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 31,85 kN |
| C0     | 20,80 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,85 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE209N      |
| Oznaczenie łożyska                           | US20926G2T04 |