



## Karta techniczna PDF USPAE21030T20CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 54 mm     |
| A1              | 34 mm     |
| B               | 43,50 mm  |
| d               | 47,63 mm  |
| Dz              | 100 mm    |
| E               | 20 mm     |
| G               | R1/8"     |
| H               | 57,20 mm  |
| H1              | 15 mm     |
| H2              | 115 mm    |
| J               | 101,60 mm |
| L               | 135 mm    |
| L1              | 33,50 mm  |
| N               | M16 mm    |
| s1              | 21,75 mm  |
| S               | 10,90 mm  |
| Z               | 76,10 mm  |

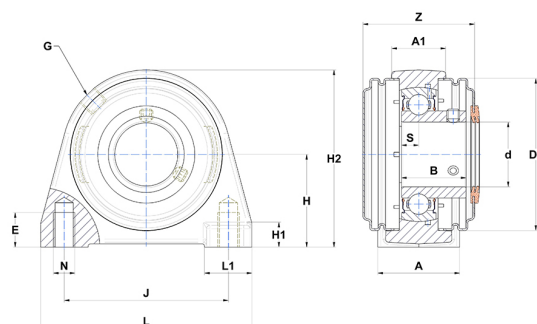

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,62 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE210N      |
| Oznaczenie łożyska                           | US21030G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC210       |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU21030    |