



## Karta techniczna PDF USPAE21239CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 60 mm    |
| A1              | 42 mm    |
| B               | 53,70 mm |
| d               | 61,91 mm |
| Dz              | 120 mm   |
| E               | 20 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 69,90 mm |
| H1              | 16 mm    |
| H2              | 140 mm   |
| J               | 118 mm   |
| L               | 150 mm   |
| L1              | 32 mm    |
| N               | M16 mm   |
| s1              | 26,85 mm |
| S               | 14,90 mm |
| Z               | 91,30 mm |

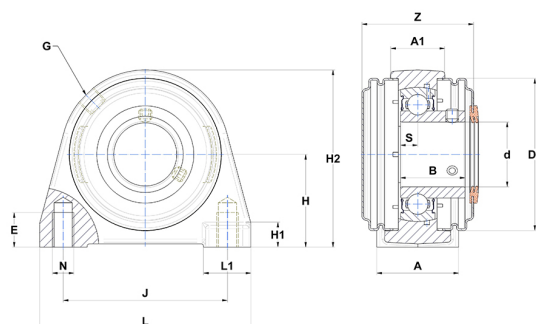

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 52,50 kN |
| C0        | 32,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 3,96 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | PAE212N   |
| Oznaczenie łożyska                           | US21239G2 |
| Oznaczenie otwartej pokryw                   | SCOU21239 |