


## Karta techniczna PDF USPFE205T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| B  | 27 mm     |
| A  | 19 mm     |
| A1 | 23,40 mm  |
| A2 | 29,80 mm  |
| d  | 25 mm     |
| e  | 10,30 mm  |
| H  | 104,80 mm |
| H  | 104,80 mm |
| J  | 80,20 mm  |
| J1 | 48,50 mm  |
| L  | 203,20 mm |
| N  | 8,70 mm   |
| N1 | 48,5      |
| s1 | 13,50 mm  |
| S  | 7,50 mm   |
| T  | 2 mm      |

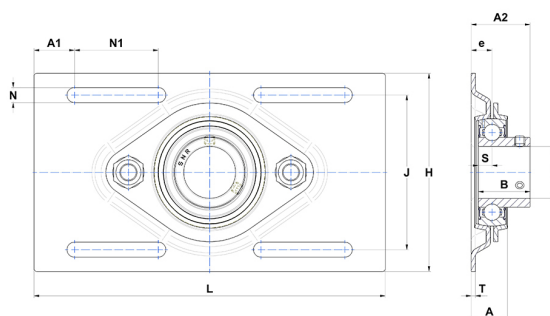

#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 14 kN   |
| C0     | 7,88 kN |
| T min. | -40 °C  |
| T max. | 100 °C  |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,57 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | PFE205     |
| Oznaczenie łożyska                           | US205G2T04 |