


## Karta techniczna PDF USPG21236CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 70 mm    |
| A1 | 40 mm    |
| B  | 53,70 mm |
| d  | 57,15 mm |
| Dz | 120 mm   |
| E  | 25 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 69,80 mm |
| H1 | 25 mm    |
| H2 | 138 mm   |
| J  | 105 mm   |
| L  | 150 mm   |
| L1 | 50 mm    |
| N  | M16 mm   |
| s1 | 26,85 mm |
| S  | 14,90 mm |
| Z  | 91,30 mm |

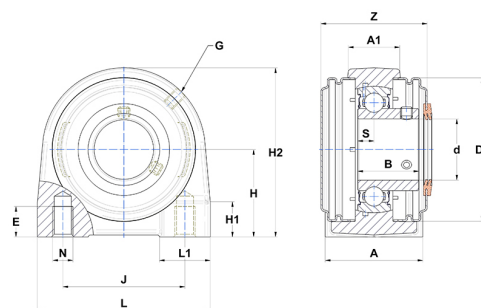

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 52,50 kN |
| C0     | 32,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 4,52 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | PG212N    |
| Oznaczenie łożyska                           | US21236G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC212    |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU21236 |