


## Karta techniczna PDF USPH20619T20CC




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 50 mm    |
| A1 | 28 mm    |
| B  | 30 mm    |
| d  | 30,16 mm |
| Dz | 70 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 90 mm    |
| H1 | 18 mm    |
| H2 | 130 mm   |
| J  | 121 mm   |
| L  | 165 mm   |
| L1 | 56 mm    |
| N  | 17 mm    |
| N1 | 21 mm    |
| s1 | 15 mm    |
| S  | 8 mm     |
| Z  | 52,80 mm |

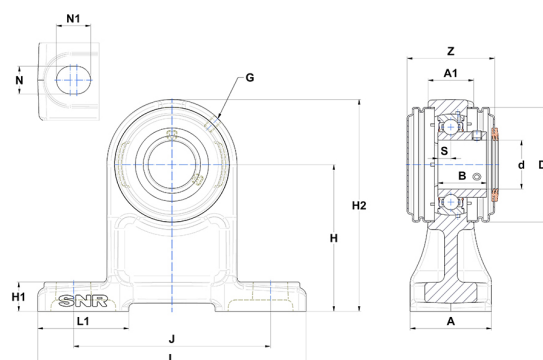

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,74 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PH206N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US20619G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC206       |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20619    |