



# Karta techniczna PDF USPLE20516T20CC



## Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 36,50 mm  |
| A1              | 24,50 mm  |
| B               | 27 mm     |
| d               | 25,40 mm  |
| Dz              | 60 mm     |
| G               | M6x1      |
| H               | 33,30 mm  |
| H1              | 12,80 mm  |
| H2              | 67,80 mm  |
| J               | 104,20 mm |
| L               | 139 mm    |
| N               | 11 mm     |
| N1              | 17 mm     |
| s1              | 13,50 mm  |
| S               | 7,50 mm   |
| Z               | 47,30 mm  |

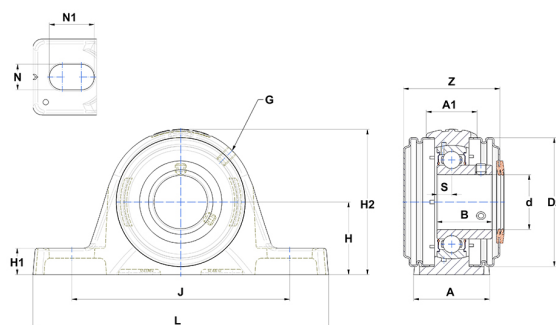

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 14 kN   |
| C0        | 7,88 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 200 °C  |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,63 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PLE205N      |
| Oznaczenie łożyska                           | US20516G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC205       |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20516    |