


# Karta techniczna PDF USPLE20928T20CC



## Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 54 mm     |
| A1              | 35 mm     |
| B               | 41,20 mm  |
| d               | 44,45 mm  |
| Dz              | 95 mm     |
| G               | M6x1      |
| H               | 52,40 mm  |
| H1              | 18,40 mm  |
| H2              | 106,40 mm |
| J               | 151,50 mm |
| L               | 197,50 mm |
| N               | 14 mm     |
| N1              | 24 mm     |
| s1              | 20,60 mm  |
| S               | 10,20 mm  |
| Z               | 71,30 mm  |

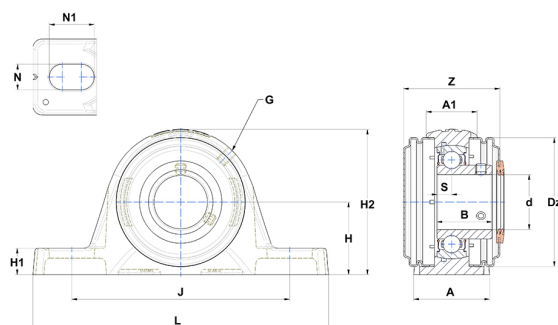

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,24 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PLE209N      |
| Oznaczenie łożyska                           | US20928G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC209       |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU20928    |