


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC208-307	1208	FR 80x10,5	RDC208
	2208	FR 80x8	
	22208	FR 80x8	

Karta techniczna PDF SNC208



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

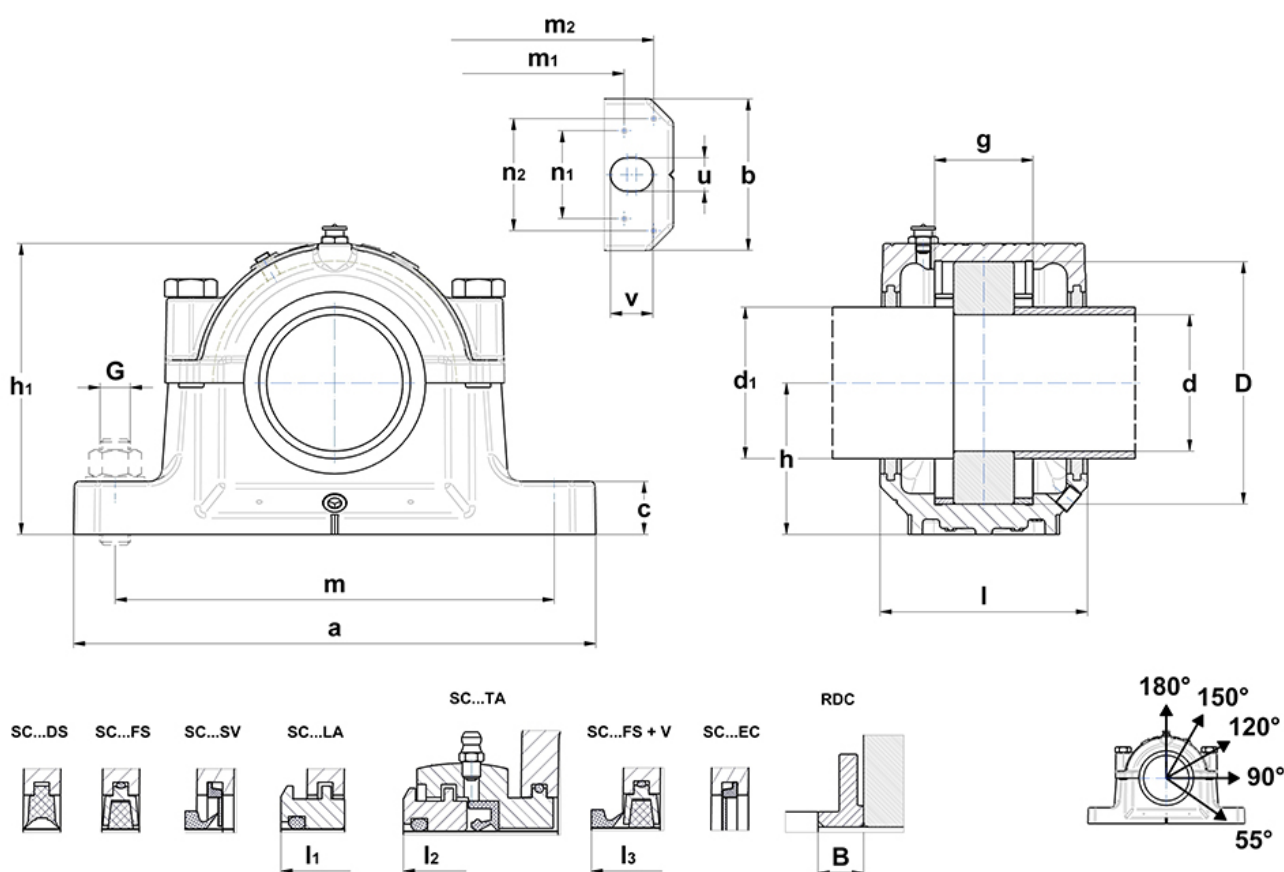

Dane techniczne	
d	40 mm
d1	50 mm
a	205 mm
b	60 mm
c	25 mm
g	39 mm
h	60 mm
h1	107 mm
l	85 mm
l1	97 mm
l2	151 mm
l3	107
m	170 mm
m1	160 mm
m3	130 mm
n1	34 mm
m2	188 mm
n2	44 mm
średnica kołków ustalających	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	80 mm
B	8 mm
waga oprawy	3,10 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	80 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 208 DS
uszczelka LA	SC 208 LA
uszczelka SV	SC 208 SV
uszczelka TA	SC 208 TA
uszczelka FS	SC 208 FS
pokrywa końcowa EC	SC510608EC
opcja pierścień typu "V"	V50A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
śruby łączące	M12x50
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	65 Nm
obciążenie maksymalne 120°	80 kN
obciążenie maksymalne 150°	45 kN
obciążenie maksymalne 180°	40 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	265 kN
P 55°	220 kN
P 90°	132 kN
P 120°	95 kN
P 150°	85 kN
P 180°	115 kN