


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC209	1209	FR 85x5,5	RDC209
	2209	FR 85x3,5	
	22209	FR 85x3,5	

Karta techniczna PDF SNC209



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

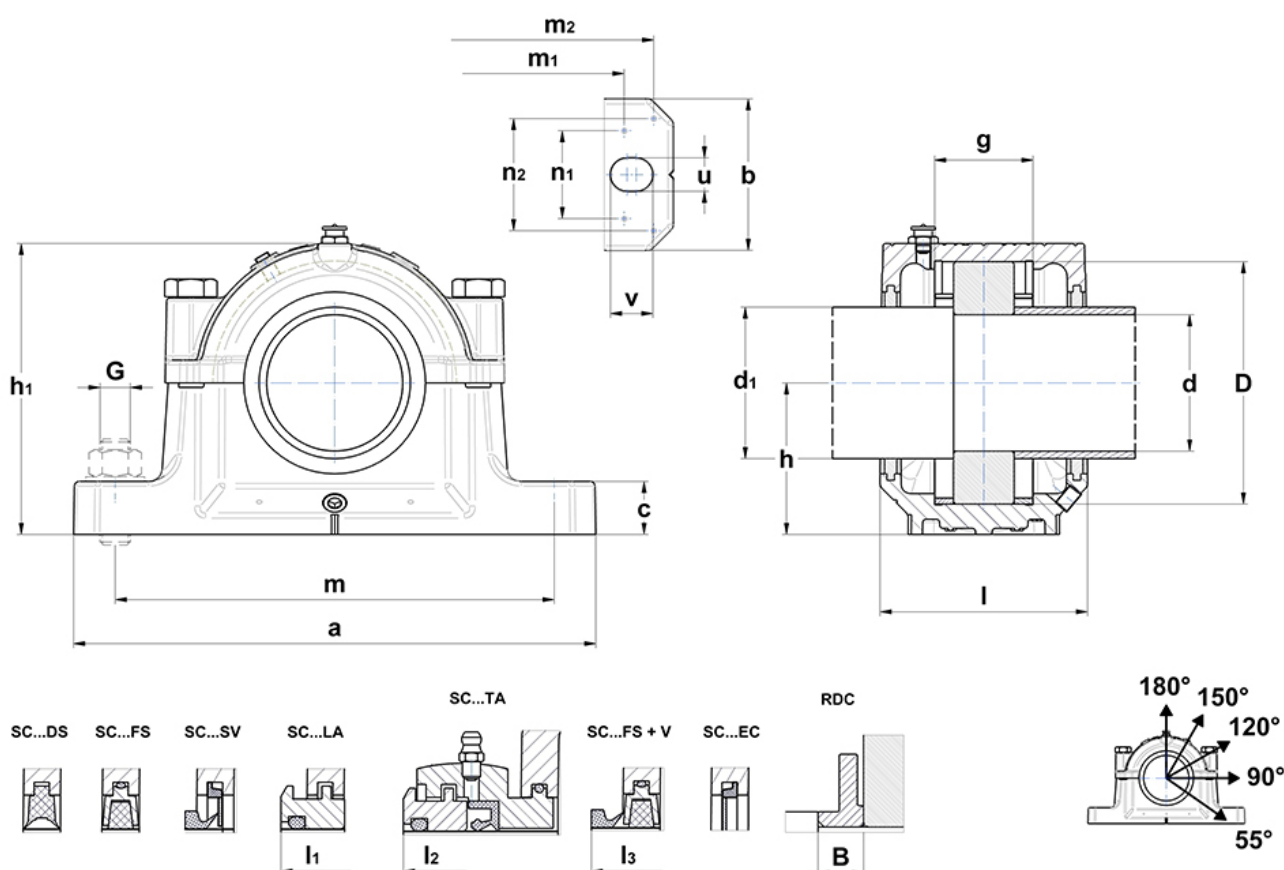

Dane techniczne	
d	45 mm
d1	55 mm
a	205 mm
b	60 mm
c	25 mm
g	30 mm
h	60 mm
h1	110 mm
l	85 mm
l1	97 mm
l2	151 mm
l3	107
m	170 mm
m1	160 mm
m3	130 mm
n1	34 mm
m2	188 mm
n2	44 mm
średnica kołków ustalających	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	85 mm
B	12 mm
waga oprawy	3,10 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	105 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 209 DS
uszczelka LA	SC 209 LA
uszczelka SV	SC 209 SV
uszczelka TA	SC 209 TA
uszczelka FS	SC 209 FS
pokrywa końcowa EC	SC511609EC
opcja pierścień typu "V"	V55A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
śruby łączące	M12x55
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	65 Nm
obciążenie maksymalne 120°	80 kN
obciążenie maksymalne 150°	45 kN
obciążenie maksymalne 180°	40 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	280 kN
P 55°	235 kN
P 90°	140 kN
P 120°	100 kN
P 150°	90 kN
P 180°	120 kN