


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC211-309	1211	FR 100x11,5	RDC211
	2211	FR 100x9,5	
	22211	FR 100x9,5	

Karta techniczna PDF SNC211



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

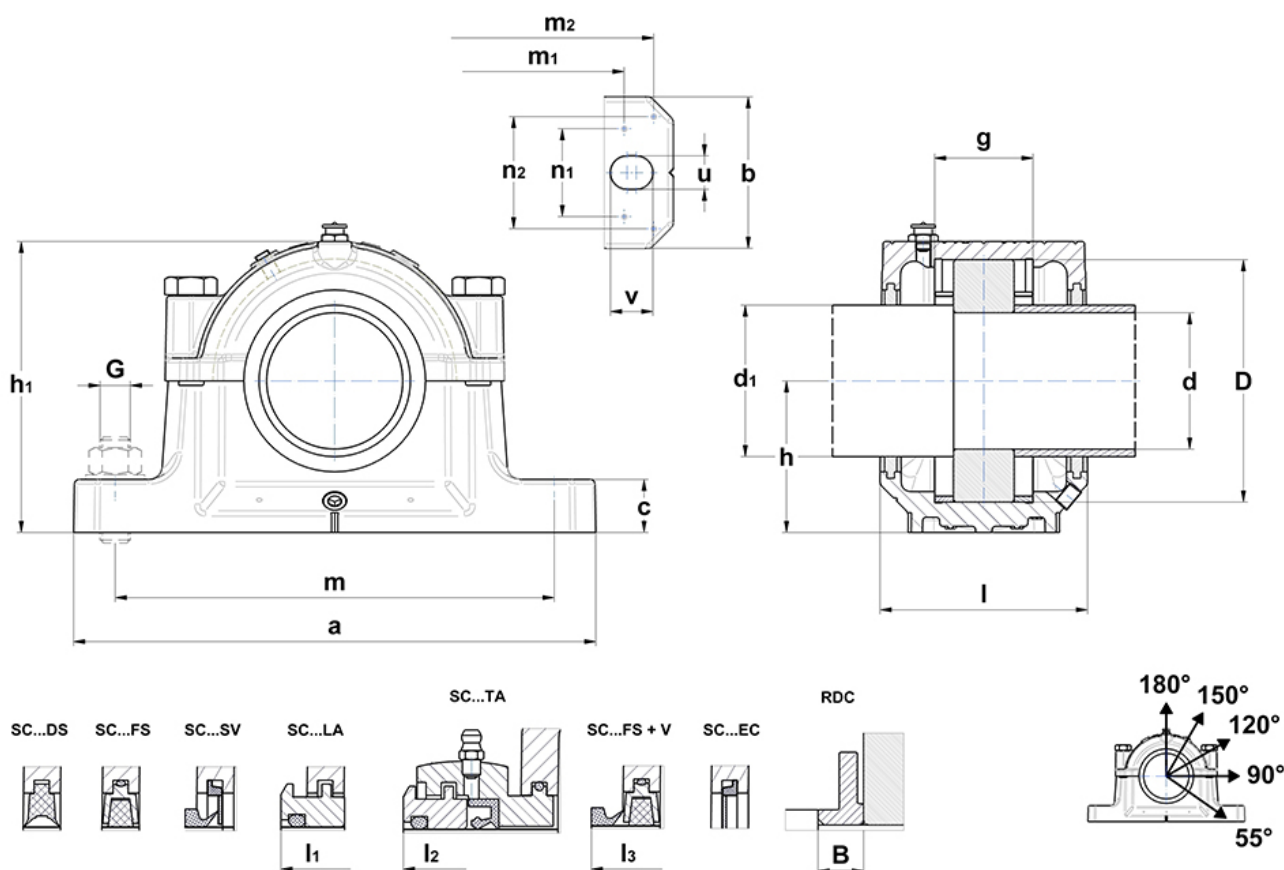

Dane techniczne	
d	55 mm
d1	65 mm
a	255 mm
b	70 mm
c	28 mm
g	44 mm
h	70 mm
h1	127 mm
l	95 mm
l1	107 mm
l2	162 mm
l3	117
m	210 mm
m1	200 mm
m3	162 mm
n1	40 mm
m2	234 mm
n2	49 mm
średnica kołków ustalających	6 mm
u	18 mm
v	24 mm
D	100 mm
B	9 mm
waga oprawy	5 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	180 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 211 DS
uszczelka LA	SC 211 LA
uszczelka SV	SC 211 SV
uszczelka TA	SC 211 TA
uszczelka FS	SC 211 FS
pokrywa końcowa EC	SC513611EC
opcja pierścień typu "V"	V65A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
śruby łączące	M16x60
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	150 Nm
obciążenie maksymalne 120°	180 kN
obciążenie maksymalne 150°	100 kN
obciążenie maksymalne 180°	90 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	355 kN
P 55°	280 kN
P 90°	170 kN
P 120°	125 kN
P 150°	118 kN
P 180°	145 kN