


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC522-619	1222	FR 200x21	RDC222
	2222	FR 200x13,5	
	22222	FR 200x13,5	
	23222	FR 200x5,1	

Karta techniczna PDF SNC222



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

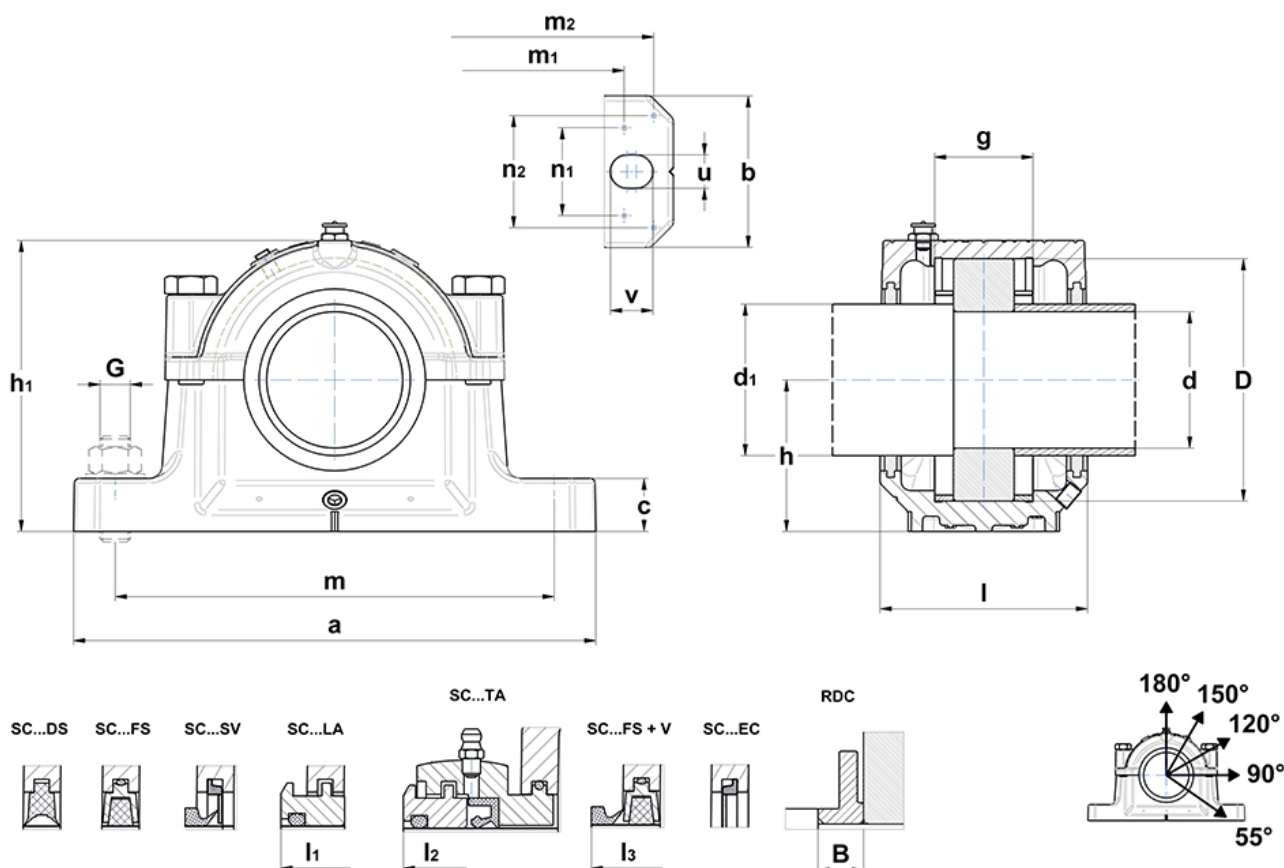

Dane techniczne	
d	110 mm
d1	125 mm
a	410 mm
b	120 mm
c	45 mm
g	80 mm
h	125 mm
h1	242 mm
l	175 mm
l1	193 mm
l2	249 mm
l3	206
m	350 mm
m1	320 mm
m3	282 mm
n1	74 mm
m2	378 mm
n2	88 mm
średnica kołków ustalających	8 mm
u	26 mm
v	32 mm
D	200 mm
B	22 mm
waga oprawy	24,70 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	1 200 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 222 DS
uszczelka LA	SC 222 LA
uszczelka SV	SC 222 SV
uszczelka TA	SC 222 TA
uszczelka FS	SC 222 FS
pokrywa końcowa EC	SC522619EC
opcja pierścień typu "V"	V130A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M24
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	500 Nm
śruby łączące	M24x130
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	500 Nm
obciążenie maksymalne 120°	360 kN
obciążenie maksymalne 150°	210 kN
obciążenie maksymalne 180°	180 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	950 kN
P 55°	800 kN
P 90°	450 kN
P 120°	355 kN
P 150°	320 kN
P 180°	400 kN