


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC206-305	1305	FR 62x7,5	RDC305
	2305	FR 62x4	
	21305	FR 62x7,5	

Karta techniczna PDF SNC305



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

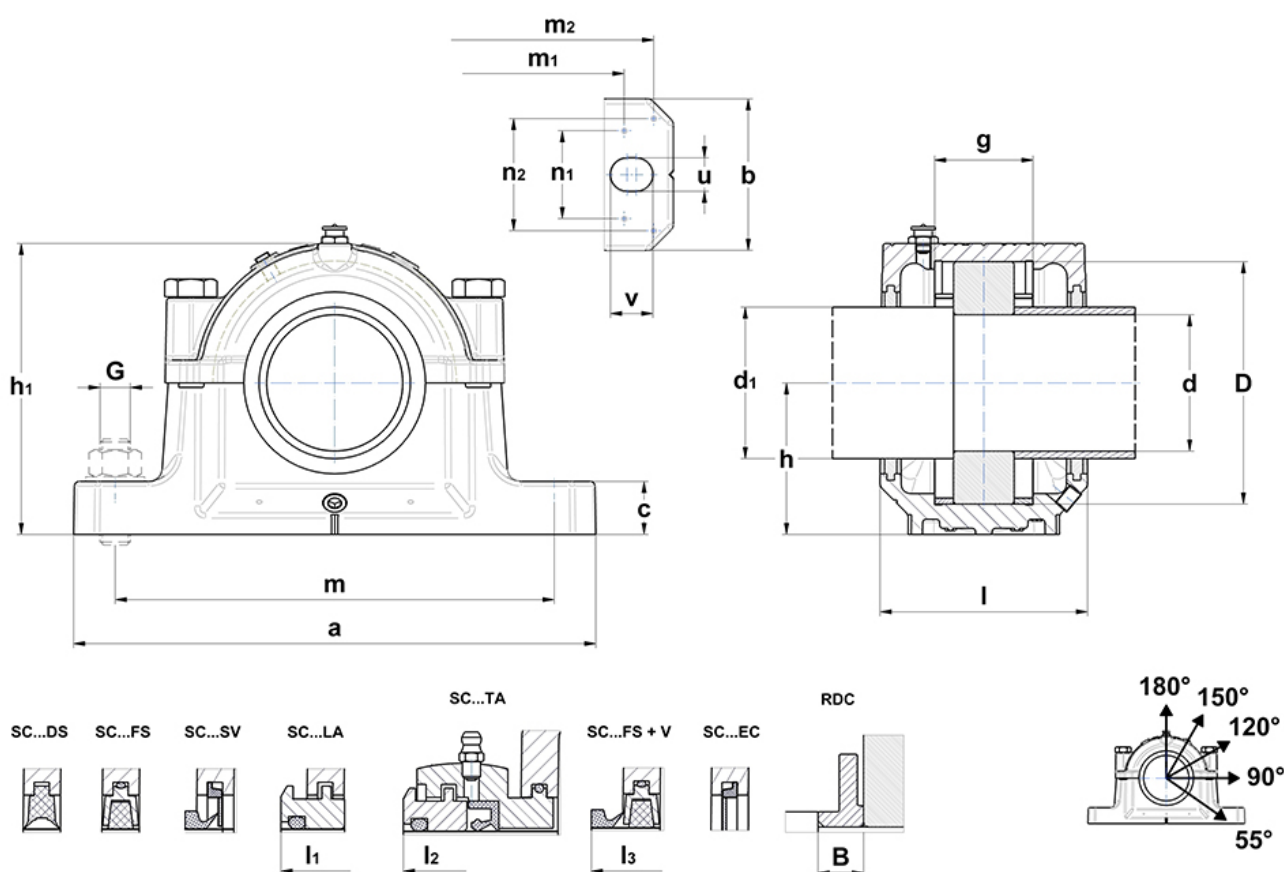

Dane techniczne	
d	25 mm
d1	30 mm
a	185 mm
b	52 mm
c	22 mm
g	32 mm
h	50 mm
h1	89 mm
l	77 mm
l1	89 mm
l2	143 mm
l3	95
m	150 mm
m1	130 mm
m3	113 mm
n1	25 mm
m2	172 mm
n2	38 mm
średnica kołków ustalających	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	62 mm
B	9 mm
waga oprawy	2,10 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	45 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 507 DS
uszczelka LA	SC 305 LA
uszczelka SV	SC 305 SV
uszczelka TA	SC 305 TA
uszczelka FS	SC 305 FS
pokrywa końcowa EC	SC507606EC
opcja pierścień typu "V"	V30A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
śruby łączące	M10x40
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	35 Nm
obciążenie maksymalne 120°	60 kN
obciążenie maksymalne 150°	35 kN
obciążenie maksymalne 180°	30 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	200 kN
P 55°	170 kN
P 90°	100 kN
P 120°	80 kN
P 150°	67 kN
P 180°	85 kN