


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC510-608	1308	FR 90x9	RDC308
	2308	FR 90x4	
	21308	FR 90x9	
	22308	FR 90x4	

Karta techniczna PDF SNC308



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

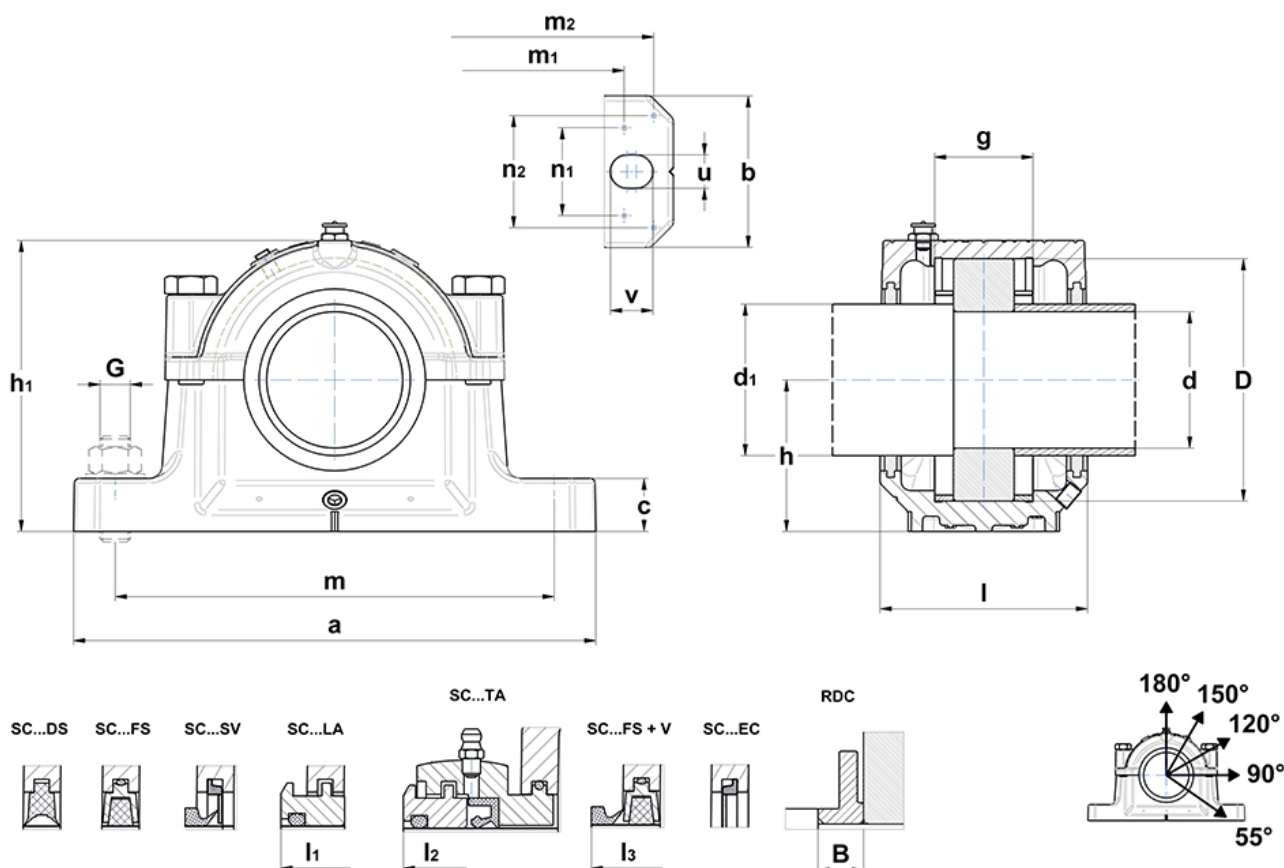

Dane techniczne	
d	40 mm
d1	50 mm
a	205 mm
b	60 mm
c	25 mm
g	41 mm
h	60 mm
h1	113 mm
l	90 mm
l1	100 mm
l2	154 mm
l3	112
m	170 mm
m1	160 mm
m3	130 mm
n1	34 mm
m2	188 mm
n2	44 mm
średnica kołków ustalających	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	90 mm
B	9 mm
waga oprawy	3,40 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	130 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 208 DS
uszczelka LA	SC 208 LA
uszczelka SV	SC 208 SV
uszczelka TA	SC 208 TA
uszczelka FS	SC 208 FS
pokrywa końcowa EC	SC510608EC
opcja pierścień typu "V"	V50A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
śruby łączące	M12x55
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	65 Nm
obciążenie maksymalne 120°	80 kN
obciążenie maksymalne 150°	45 kN
obciążenie maksymalne 180°	40 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	315 kN
P 55°	265 kN
P 90°	160 kN
P 120°	121 kN
P 150°	110 kN
P 180°	140 kN