


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC515-612	1312	FR 130x12,5	RDC312
	2312	FR 130x5	
	21312	FR 130x12,5	
	22312	FR 130x5	

Karta techniczna PDF SNC312



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

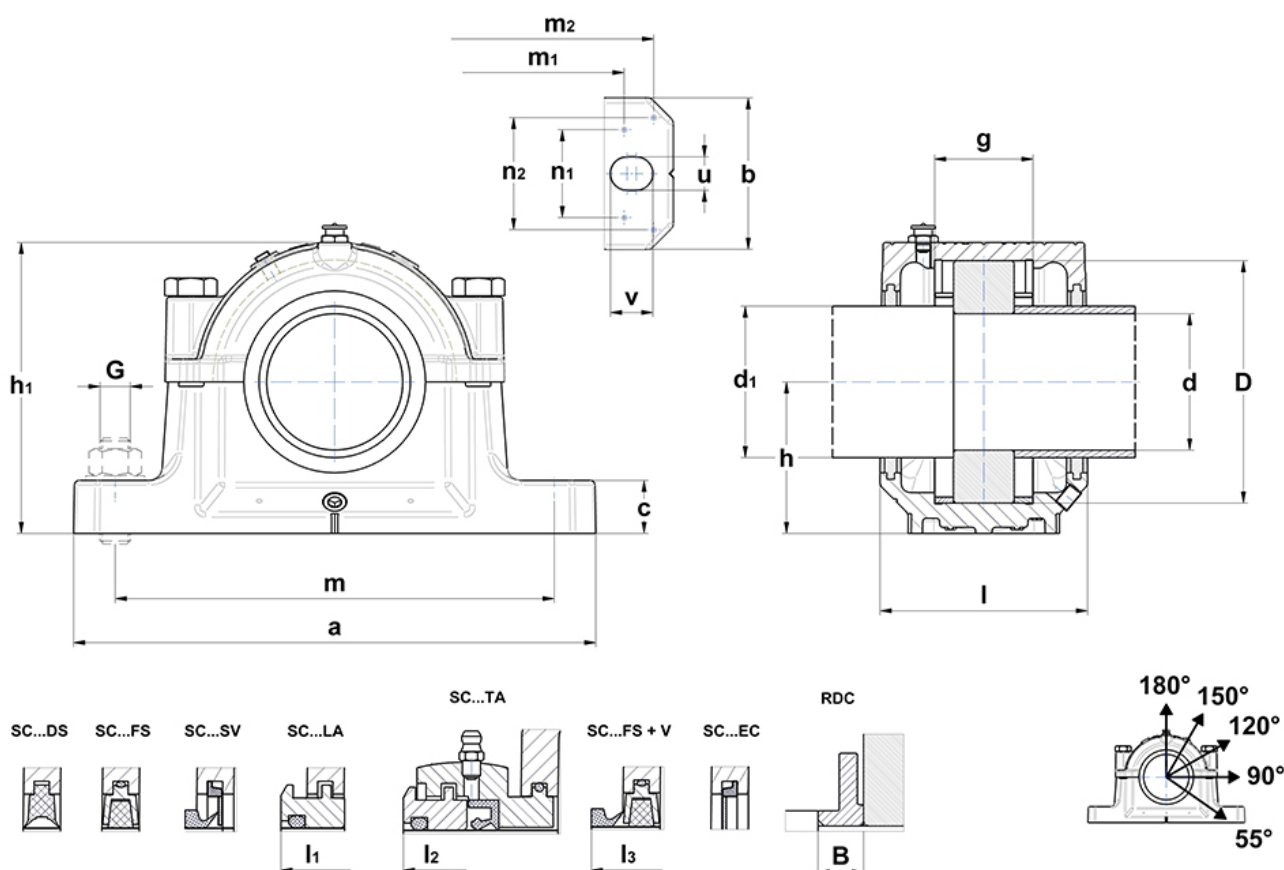

Dane techniczne	
d	60 mm
d1	70 mm
a	280 mm
b	80 mm
c	30 mm
g	56 mm
h	80 mm
h1	155 mm
l	115 mm
l1	128 mm
l2	183 mm
l3	142
m	230 mm
m1	220 mm
m3	186 mm
n1	48 mm
m2	257 mm
n2	58 mm
średnica kołków ustalających	6 mm
u	18 mm
v	24 mm
D	130 mm
B	10 mm
waga oprawy	7,30 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	330 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 212 DS
uszczelka LA	SC 212 LA
uszczelka SV	SC 212 SV
uszczelka TA	SC 212 TA
uszczelka FS	SC 212 FS
pokrywa końcowa EC	SC515612EC
opcja pierścień typu "V"	V70A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
śruby łączące	M16x70
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	150 Nm
obciążenie maksymalne 120°	180 kN
obciążenie maksymalne 150°	100 kN
obciążenie maksymalne 180°	90 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	475 kN
P 55°	411 kN
P 90°	250 kN
P 120°	185 kN
P 150°	160 kN
P 180°	215 kN