


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC516-613	1313	FR 140x12,5	RDC313
	2313	FR 140x5	
	21313	FR 140x12,5	
	22313	FR 140x5	

Karta techniczna PDF SNC313



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

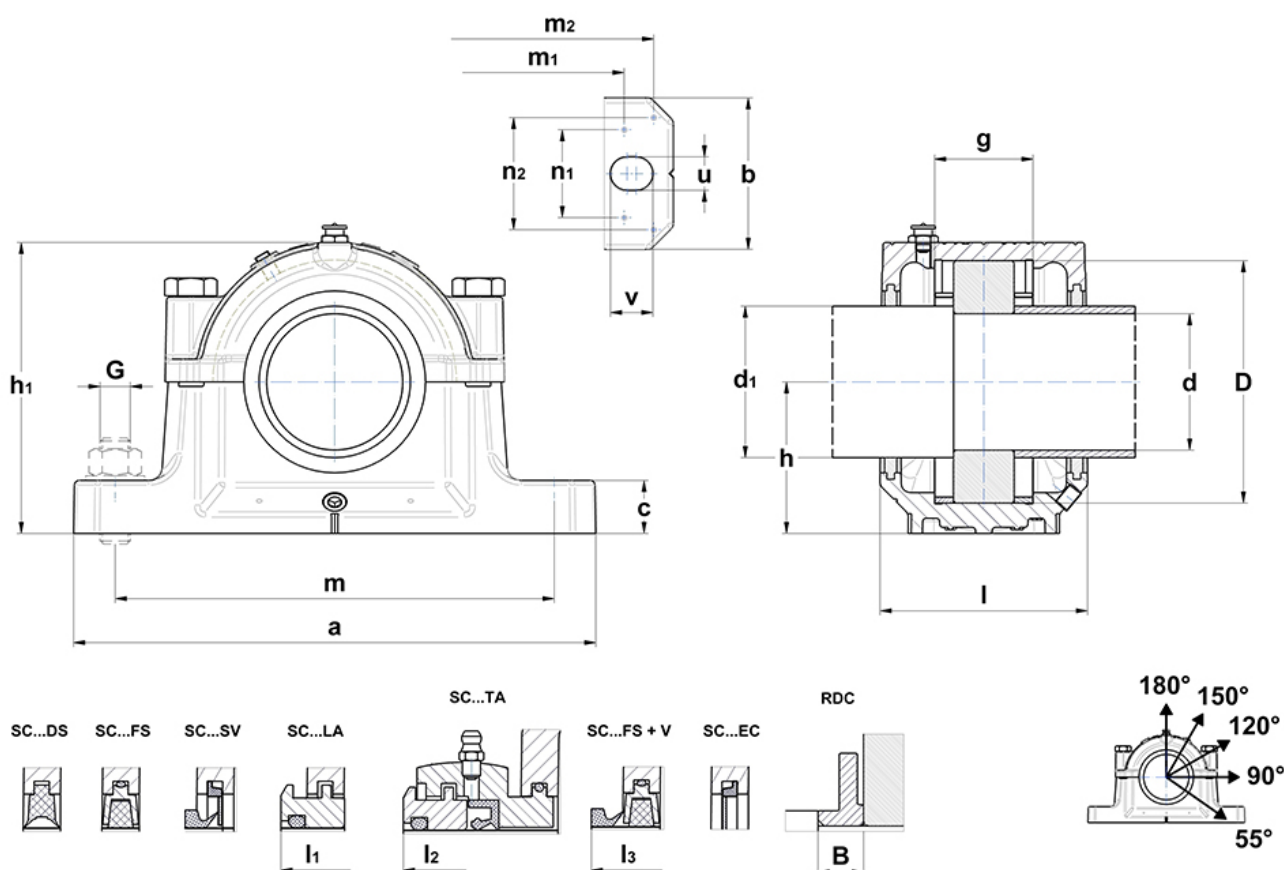

Dane techniczne	
d	65 mm
d1	75 mm
a	315 mm
b	90 mm
c	32 mm
g	58 mm
h	95 mm
h1	175 mm
l	120 mm
l1	135 mm
l2	190 mm
l3	147
m	260 mm
m1	252 mm
n1	52 mm
m2	288 mm
n2	66 mm
średnica kołków ustalających	6 mm
u	22 mm
v	28 mm
D	140 mm
B	12 mm
waga oprawy	10,40 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	440 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 213 DS
uszczelka LA	SC 213 LA
uszczelka SV	SC 213 SV
uszczelka TA	SC 213 TA
uszczelka FS	SC 213 FS
pokrywa końcowa EC	SC516313EC
opcja pierścień typu "V"	V75A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M20
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	290 Nm
śruby łączące	M16x80
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	150 Nm
obciążenie maksymalne 120°	180 kN
obciążenie maksymalne 150°	100 kN
obciążenie maksymalne 180°	90 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	500 kN
P 55°	430 kN
P 90°	265 kN
P 120°	190 kN
P 150°	175 kN
P 180°	220 kN