


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC520-617	1317	FR 180x14,5	RDC317
	2317	FR 180x5	
	21317	FR 180x14,5	
	22317	FR 180x5	

Karta techniczna PDF SNC317



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

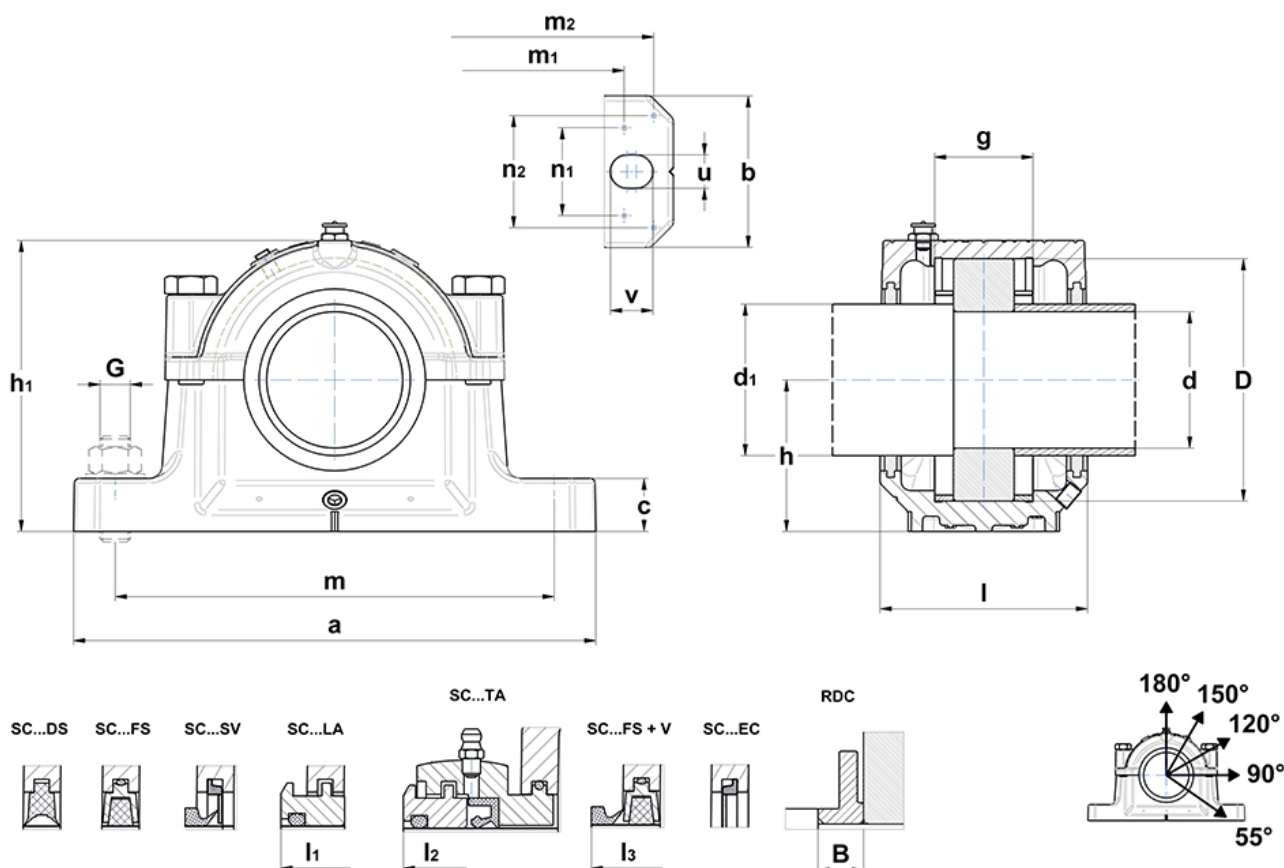

Dane techniczne	
d	85 mm
d1	95 mm
a	380 mm
b	110 mm
c	40 mm
g	70 mm
h	112 mm
h1	215 mm
l	160 mm
l1	174 mm
l2	238 mm
l3	187
m	320 mm
m1	300 mm
m3	250 mm
n1	66 mm
m2	348 mm
n2	78 mm
średnica kołków ustalających	8 mm
u	26 mm
v	32 mm
D	180 mm
B	18 mm
waga oprawy	18,40 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	900 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 317 DS
uszczelka LA	SC 317 LA
uszczelka SV	SC 317 SV
uszczelka TA	SC 317 TA
uszczelka FS	SC 317 FS
pokrywa końcowa EC	SC520617EC
opcja pierścień typu "V"	V95A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M24
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	500 Nm
śruby łączące	M24x100
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	500 Nm
obciążenie maksymalne 120°	360 kN
obciążenie maksymalne 150°	210 kN
obciążenie maksymalne 180°	180 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	750 kN
P 55°	630 kN
P 90°	375 kN
P 120°	280 kN
P 150°	250 kN
P 180°	320 kN