


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC522-619	1319	FR 200x17,5	RDC319
	2319	FR 200x6,5	
	21319	FR 200x17,5	
	22319	FR 200x6,5	

Karta techniczna PDF SNC319



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

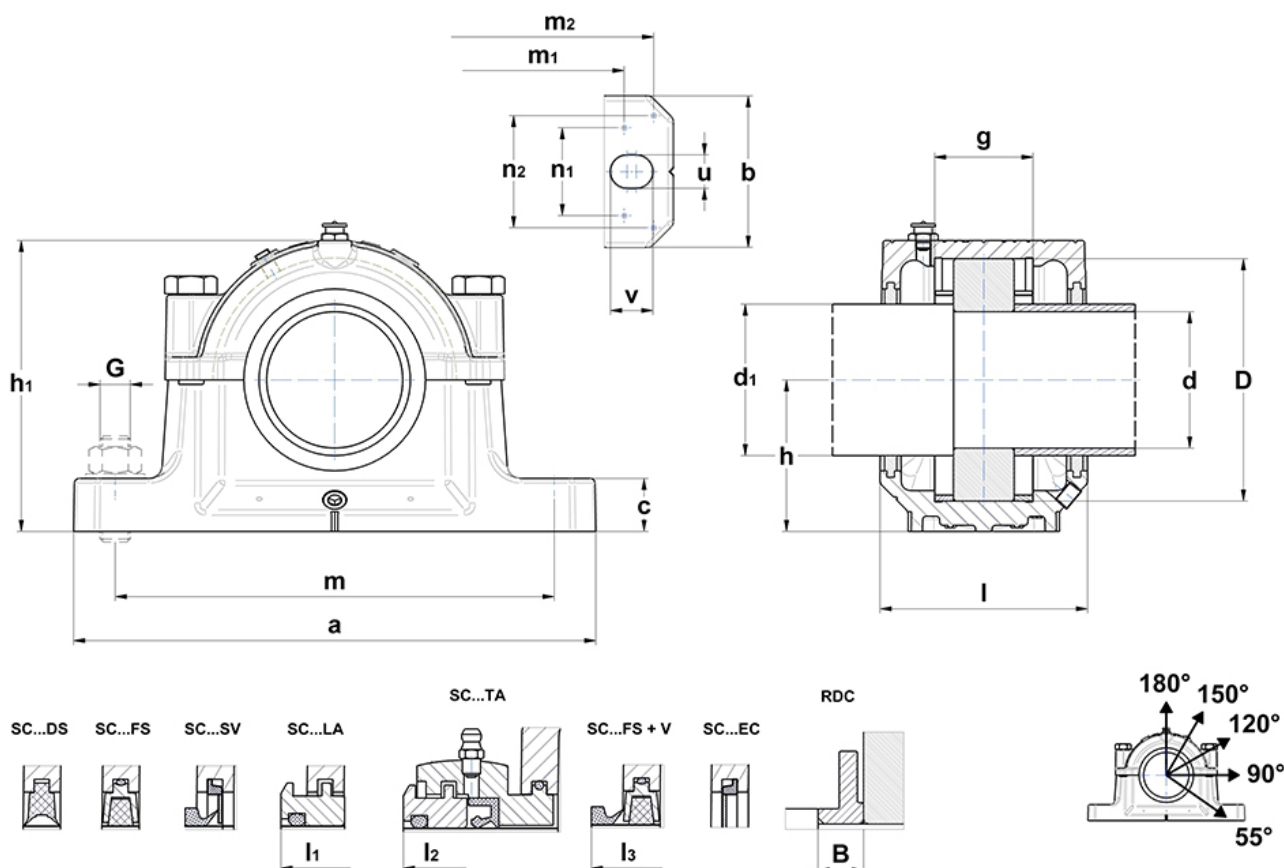

Dane techniczne	
d	95 mm
d1	110 mm
a	410 mm
b	120 mm
c	45 mm
g	80 mm
h	125 mm
h1	242 mm
l	175 mm
l1	189 mm
l2	246 mm
l3	206
m	350 mm
m1	320 mm
m3	282 mm
n1	74 mm
m2	378 mm
n2	88 mm
średnica kołków ustalających	8 mm
u	26 mm
v	32 mm
D	200 mm
B	24 mm
waga oprawy	24,70 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	1 200 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 319 DS
uszczelka LA	SC 319 LA
uszczelka SV	SC 319 SV
uszczelka TA	SC 319 TA
uszczelka FS	SC 319 FS
pokrywa końcowa EC	SC522619EC
opcja pierścień typu "V"	V110A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M24
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	500 Nm
śruby łączące	M24x130
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	500 Nm
obciążenie maksymalne 120°	360 kN
obciążenie maksymalne 150°	210 kN
obciążenie maksymalne 180°	180 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	950 kN
P 55°	800 kN
P 90°	450 kN
P 120°	355 kN
P 150°	320 kN
P 180°	400 kN