


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC524-620	1320	FR 215x19,5	RDC320
	2320	FR 215x6,5	
	21320	FR 215x19,5	
	22320	FR 215x6,5	

Karta techniczna PDF SNC320



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym, do smarowania smarem

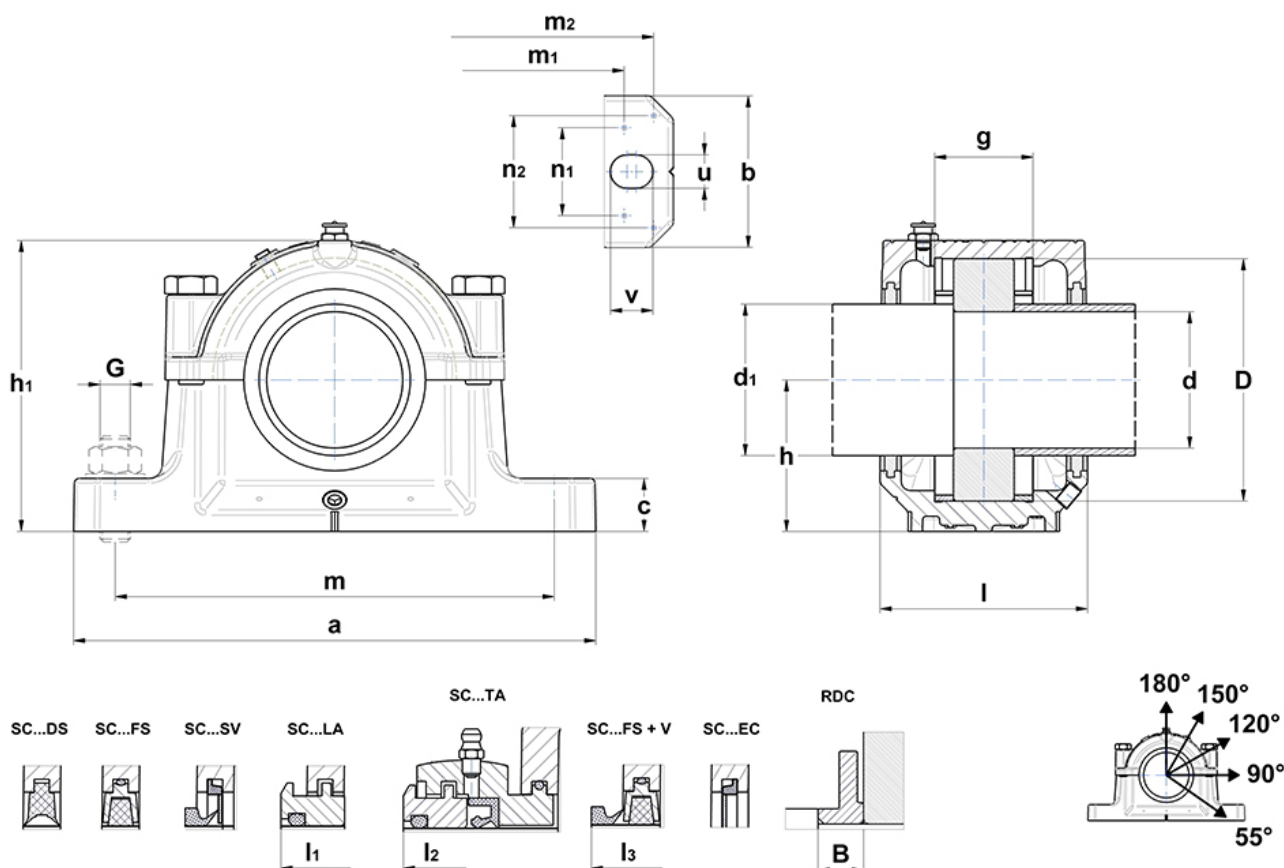

Dane techniczne	
d	100 mm
d1	115 mm
a	410 mm
b	120 mm
c	45 mm
g	86 mm
h	140 mm
h1	271 mm
l	185 mm
l1	200 mm
l2	256 mm
l3	216
m	350 mm
m1	330 mm
m3	282 mm
n1	74 mm
m2	378 mm
n2	88 mm
średnica kołków ustalających	8 mm
u	26 mm
v	32 mm
D	215 mm
B	24 mm
waga oprawy	30 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	1 400 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 320 DS
uszczelka LA	SC 320 LA
uszczelka SV	SC 320 SV
uszczelka TA	SC 320 TA
uszczelka FS	SC 320 FS
pokrywa końcowa EC	SC524620EC
opcja pierścień typu "V"	V120A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M24
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	500 Nm
śruby łączące	M24x130
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	500 Nm
obciążenie maksymalne 120°	360 kN
obciążenie maksymalne 150°	210 kN
obciążenie maksymalne 180°	180 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	950 kN
P 55°	800 kN
P 90°	475 kN
P 120°	355 kN
P 150°	320 kN
P 180°	420 kN