


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC505	1205K	FR 52x5	RDC505
	2205K	FR 52x3,5	
	22205K	FR 52x3,5	

Karta techniczna PDF SNC505



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

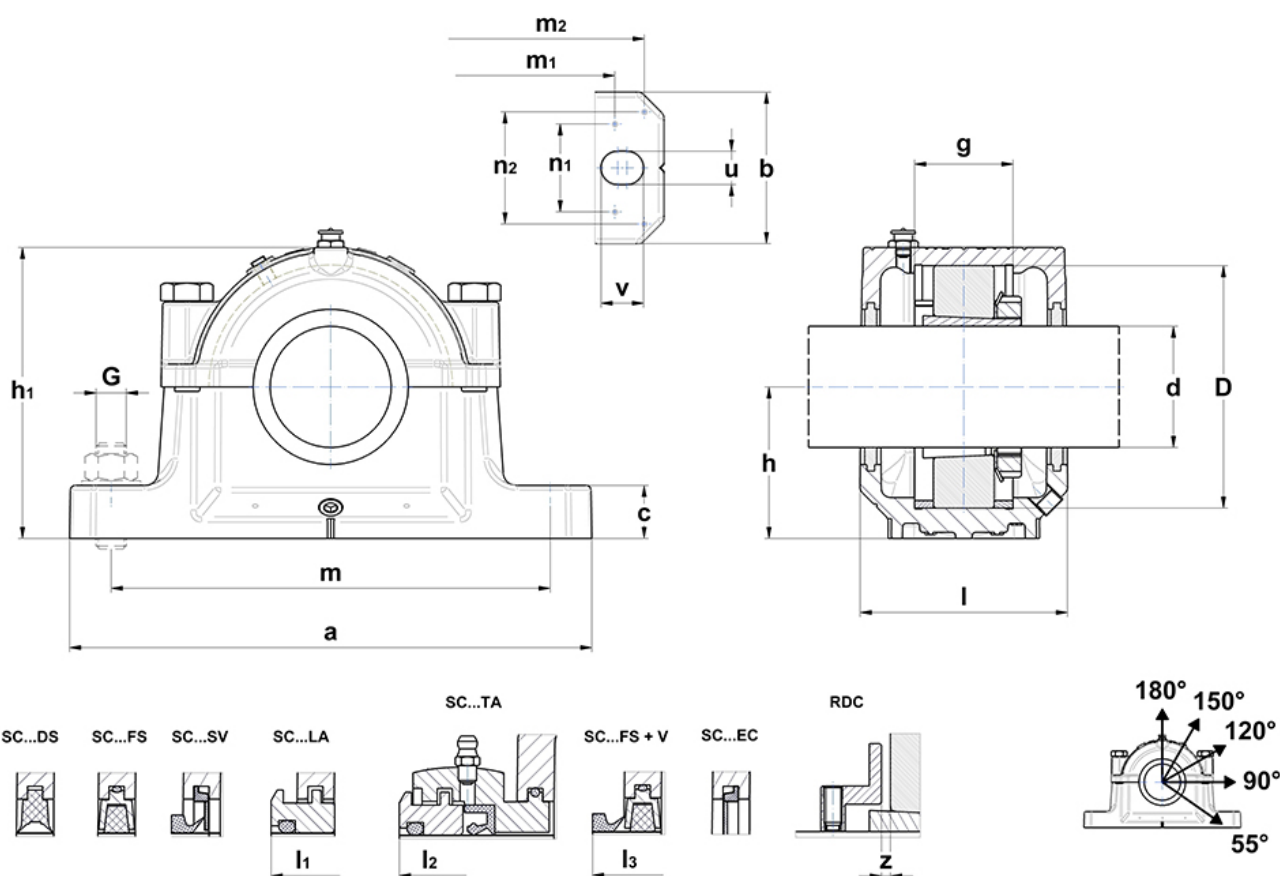

Dane techniczne	
d	20 mm
a	165 mm
b	46 mm
c	19 mm
g	25 mm
h	40 mm
h1	74 mm
l	67 mm
l1	79 mm
l2	134 mm
l3	85
m	130 mm
m1	116 mm
m3	101 mm
n1	28 mm
m2	152 mm
n2	32 mm
średnica kołków ustalających	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	52 mm
z	2 mm
waga oprawy	1,60 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	30 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 505 DS
uszczelka LA	SC 505 LA
uszczelka SV	SC 505 SV
uszczelka TA	SC 505 TA
uszczelka FS	SC 505 FS
pokrywa końcowa EC	SC505EC
opcja pierścień typu "V"	V20A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
śruby łączące	M10x40
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	35 Nm
obciążenie maksymalne 120°	60 kN
obciążenie maksymalne 150°	35 kN
obciążenie maksymalne 180°	30 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	180 kN
P 55°	160 kN
P 90°	95 kN
P 120°	70 kN
P 150°	60 kN
P 180°	80 kN