


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC508-607	1208K	FR 80x10,5	RDC508
	2208K	FR 80x8	
	22208K	FR 80x8	

Karta techniczna PDF SNC508



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

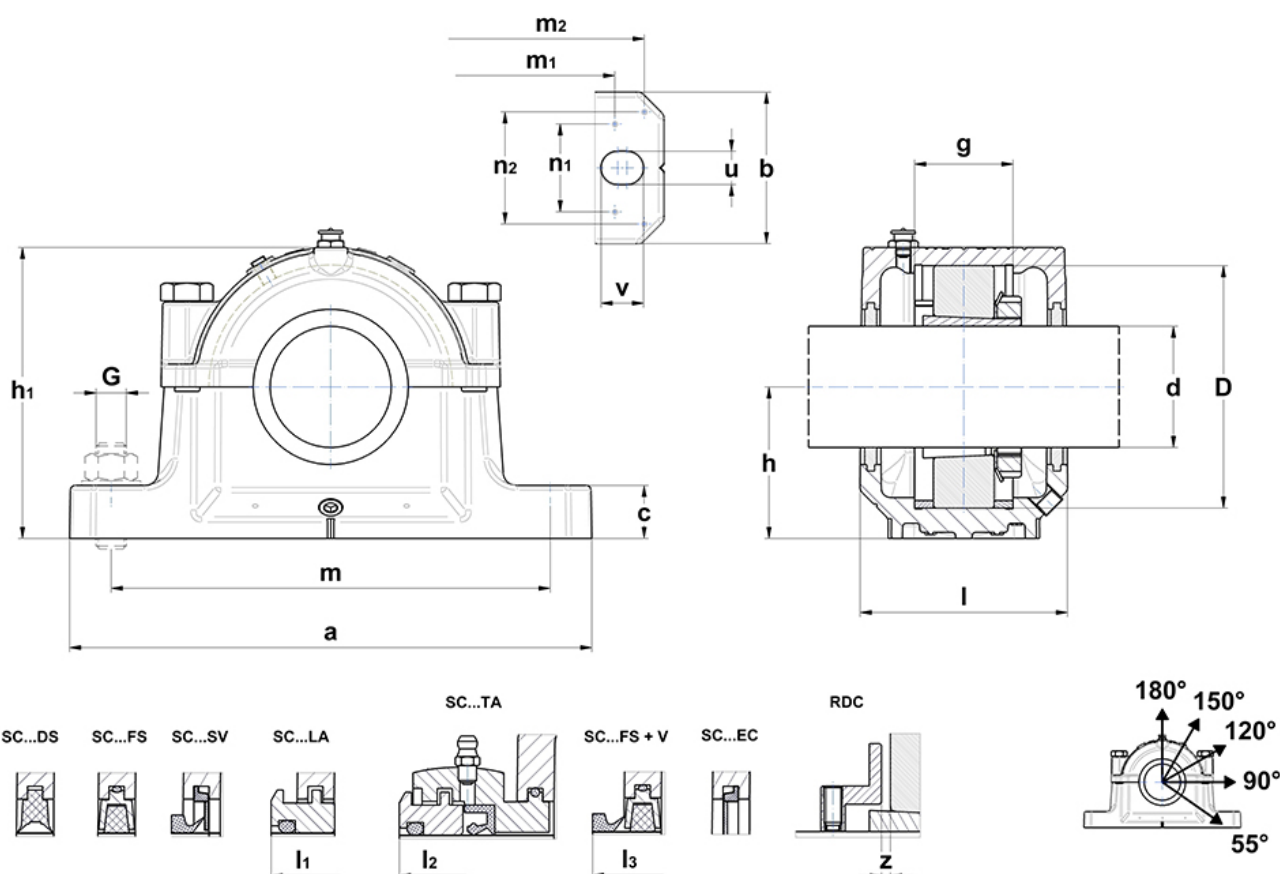

Dane techniczne	
d	35 mm
a	205 mm
b	60 mm
c	25 mm
g	39 mm
h	60 mm
h1	107 mm
l	85 mm
l1	97 mm
l2	151 mm
l3	103
m	170 mm
m1	160 mm
m3	130 mm
n1	34 mm
m2	188 mm
n2	44 mm
średnica kołków ustalających	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	80 mm
z	2 mm
waga oprawy	3,20 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	80 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 508 DS
uszczelka LA	SC 508 LA
uszczelka SV	SC 508 SV
uszczelka TA	SC 508 TA
uszczelka FS	SC 508 FS
pokrywa końcowa EC	SC508607EC
opcja pierścień typu "V"	V35A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M12
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
śruby łączące	M12x50
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	65 Nm
obciążenie maksymalne 120°	80 kN
obciążenie maksymalne 150°	45 kN
obciążenie maksymalne 180°	40 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	265 kN
P 55°	220 kN
P 90°	132 kN
P 120°	95 kN
P 150°	85 kN
P 180°	115 kN