


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC517	1217K	FR 150x16,5	RDC517
	2217K	FR 150x12,5	
	22217K	FR 150x12,5	

Karta techniczna PDF SNC517



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

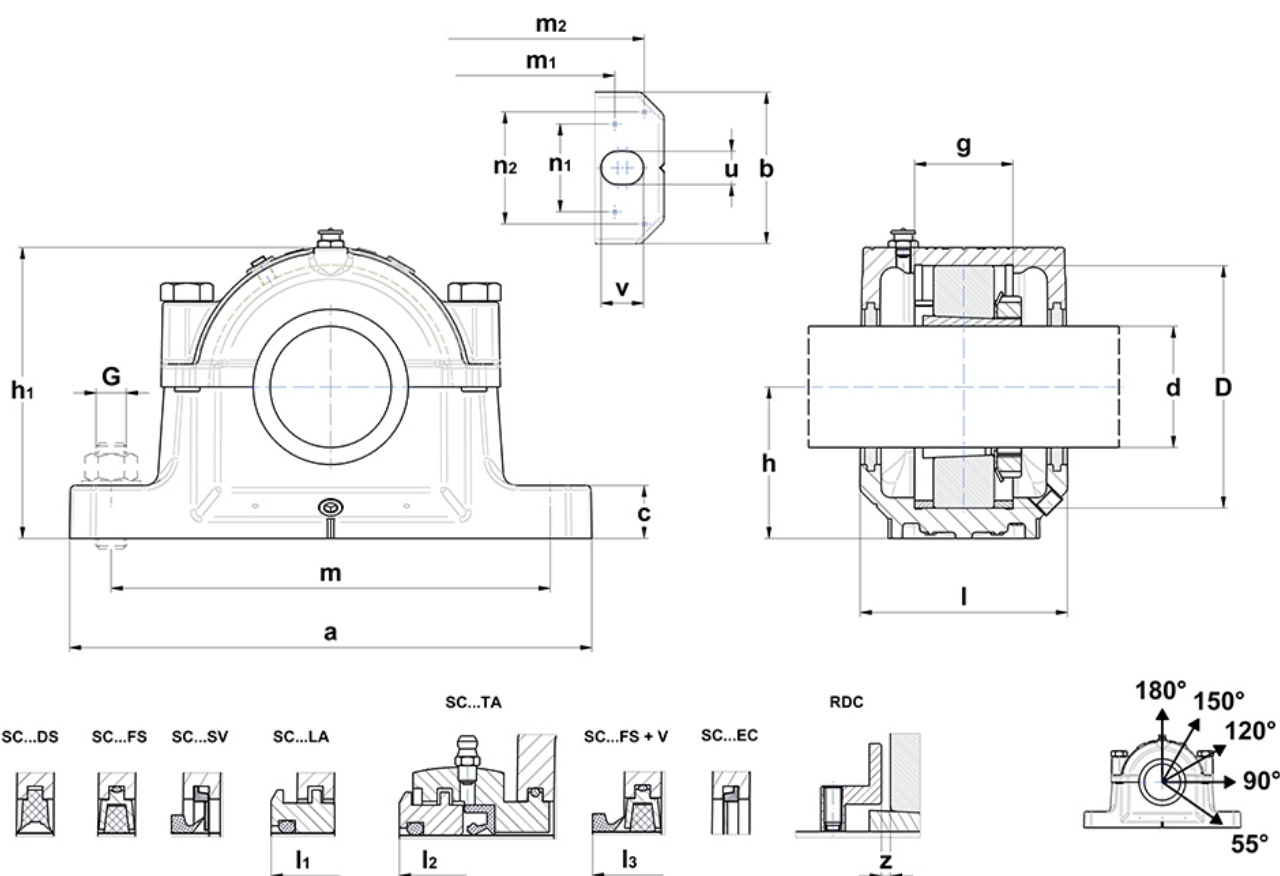

Dane techniczne	
d	75 mm
a	320 mm
b	90 mm
c	32 mm
g	61 mm
h	95 mm
h1	183 mm
l	125 mm
l1	140 mm
l2	205 mm
l3	152
m	260 mm
m1	252 mm
m3	210 mm
n1	52 mm
m2	292 mm
n2	66 mm
średnica kołków ustalających	6 mm
u	22 mm
v	28 mm
D	150 mm
z	3 mm
waga oprawy	10,20 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	500 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 517 DS
uszczelka LA	SC 517 LA
uszczelka SV	SC 517 SV
uszczelka TA	SC 517 TA
uszczelka FS	SC 517 FS
pokrywa końcowa EC	SC517EC
opcja pierścień typu "V"	V75A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M20
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	290 Nm
śruby łączące	M16x80
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	150 Nm
obciążenie maksymalne 120°	180 kN
obciążenie maksymalne 150°	100 kN
obciążenie maksymalne 180°	90 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	560 kN
P 55°	480 kN
P 90°	290 kN
P 120°	205 kN
P 150°	191 kN
P 180°	250 kN