


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC515-612	1312K	FR 130x12,5	RDC612
	2312K	FR 130x5	
	21312K	FR 130x12,5	
	22312K	FR 130x5	

Karta techniczna PDF SNC612



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

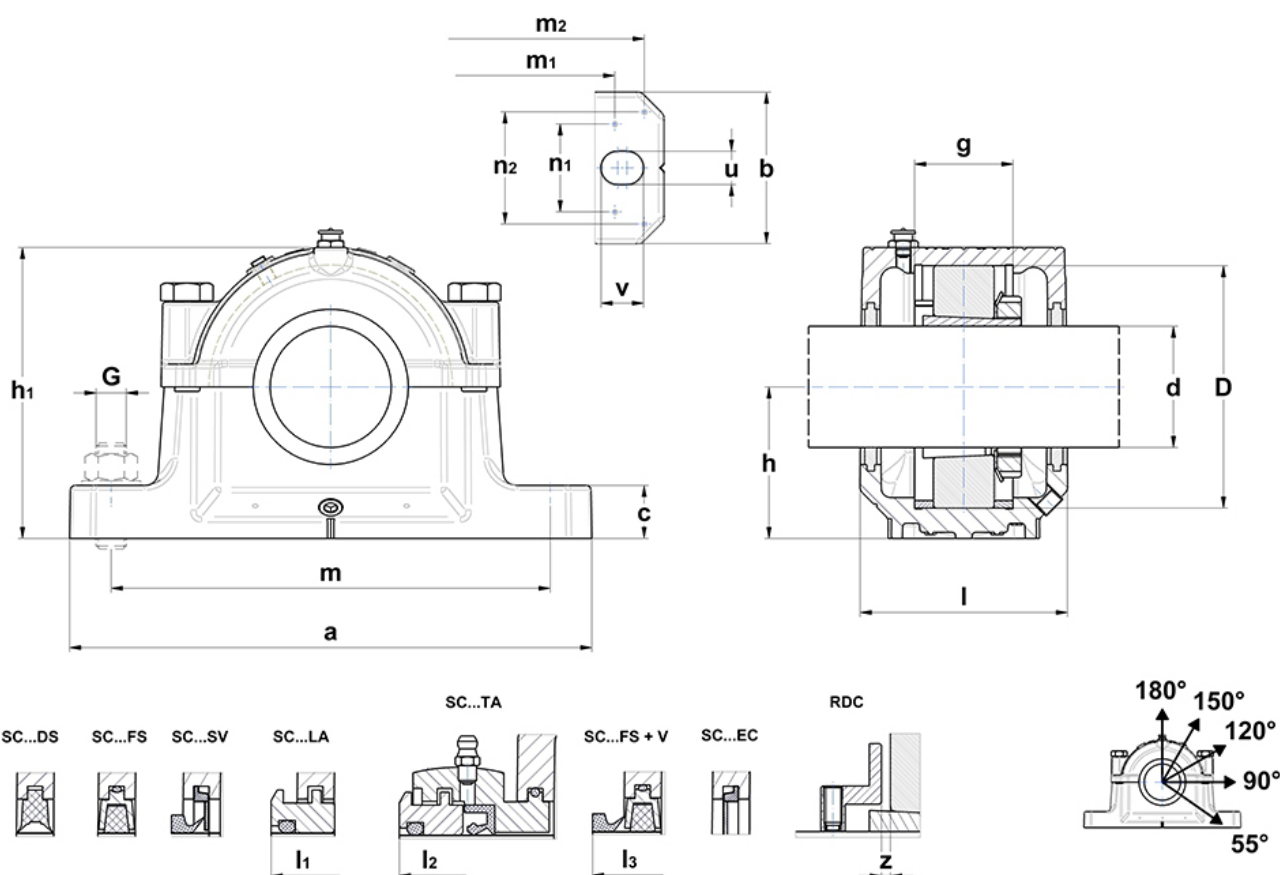

Dane techniczne	
d	55 mm
a	280 mm
b	80 mm
c	30 mm
g	56 mm
h	80 mm
h1	155 mm
l	115 mm
l1	127 mm
l2	184 mm
l3	137
m	230 mm
m1	220 mm
m3	186 mm
n1	48 mm
m2	257 mm
n2	58 mm
średnica kołków ustalających	6 mm
u	18 mm
v	24 mm
D	130 mm
z	3 mm
waga oprawy	7,30 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	330 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 612 DS
uszczelka LA	SC 612 LA
uszczelka SV	SC 612 SV
uszczelka TA	SC 612 TA
uszczelka FS	SC 612 FS
pokrywa końcowa EC	SC515612EC
opcja pierścień typu "V"	V55A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
śruby łączące	M16x70
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	150 Nm
obciążenie maksymalne 120°	180 kN
obciążenie maksymalne 150°	100 kN
obciążenie maksymalne 180°	90 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	475 kN
P 55°	411 kN
P 90°	250 kN
P 120°	185 kN
P 150°	160 kN
P 180°	215 kN