


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNC524-620	1320K	FR 215x19,5	RDC620
	2320K	FR 215x6,5	
	21320K	FR 215x19,5	
	22320K	FR 215x6,5	

Karta techniczna PDF SNC620



Oprawy dzielone SNC (D)

żeliwna oprawa dzielona do łożysk na tulei wciąganej, do smarowania smarem

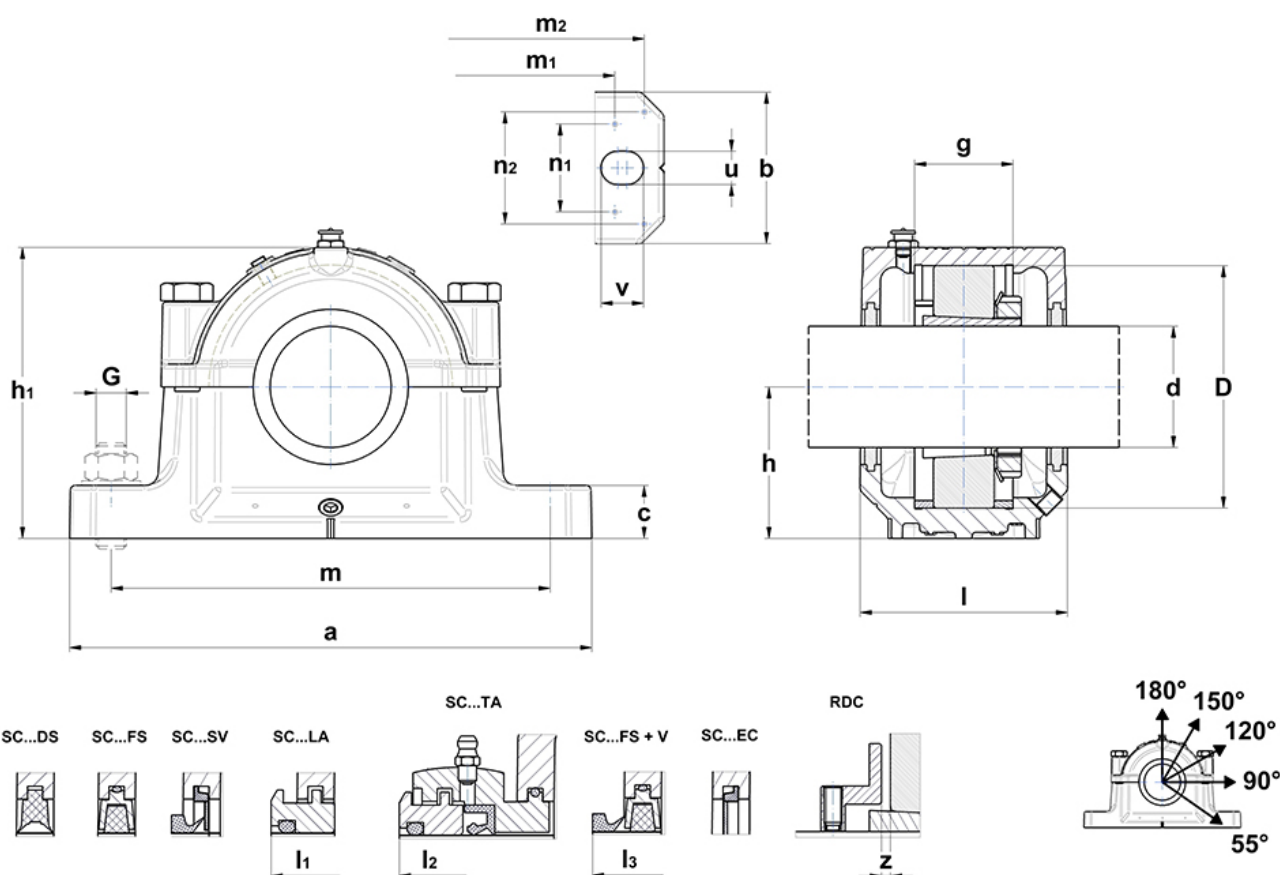

Dane techniczne	
d	90 mm
a	410 mm
b	120 mm
c	45 mm
g	86 mm
h	140 mm
h1	271 mm
l	185 mm
l1	199 mm
l2	256 mm
l3	212
m	350 mm
m1	330 mm
m3	282 mm
n1	74 mm
m2	378 mm
n2	88 mm
średnica kołków ustalających	8 mm
u	26 mm
v	32 mm
D	215 mm
z	4 mm
waga oprawy	30 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
początkowa ilość smaru	1 400 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 620 DS
uszczelka LA	SC 620 LA
uszczelka SV	SC 620 SV
uszczelka TA	SC 620 TA
uszczelka FS	SC 620 FS
pokrywa końcowa EC	SC524620EC
opcja pierścień typu "V"	V90A

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M24
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	500 Nm
śruby łączące	M24x130
zalecane momenty dokręcania śrub łączących	500 Nm
obciążenie maksymalne 120°	360 kN
obciążenie maksymalne 150°	210 kN
obciążenie maksymalne 180°	180 kN

Obciążenie niszczące	
P 0°	950 kN
P 55°	800 kN
P 90°	475 kN
P 120°	355 kN
P 150°	320 kN
P 180°	420 kN