


Funt-siła	Łożyska	Pierścienie mocujące (2szt.)	Tarcza regulująca
SNCD524-620	22224	FR 215x14	RDC224
	23224	FR 215x5	

Karta techniczna PDF SNCD224



Oprawy dzielone SNC (D)

oprawa dzielona do łożysk z otworem cylindrycznym z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

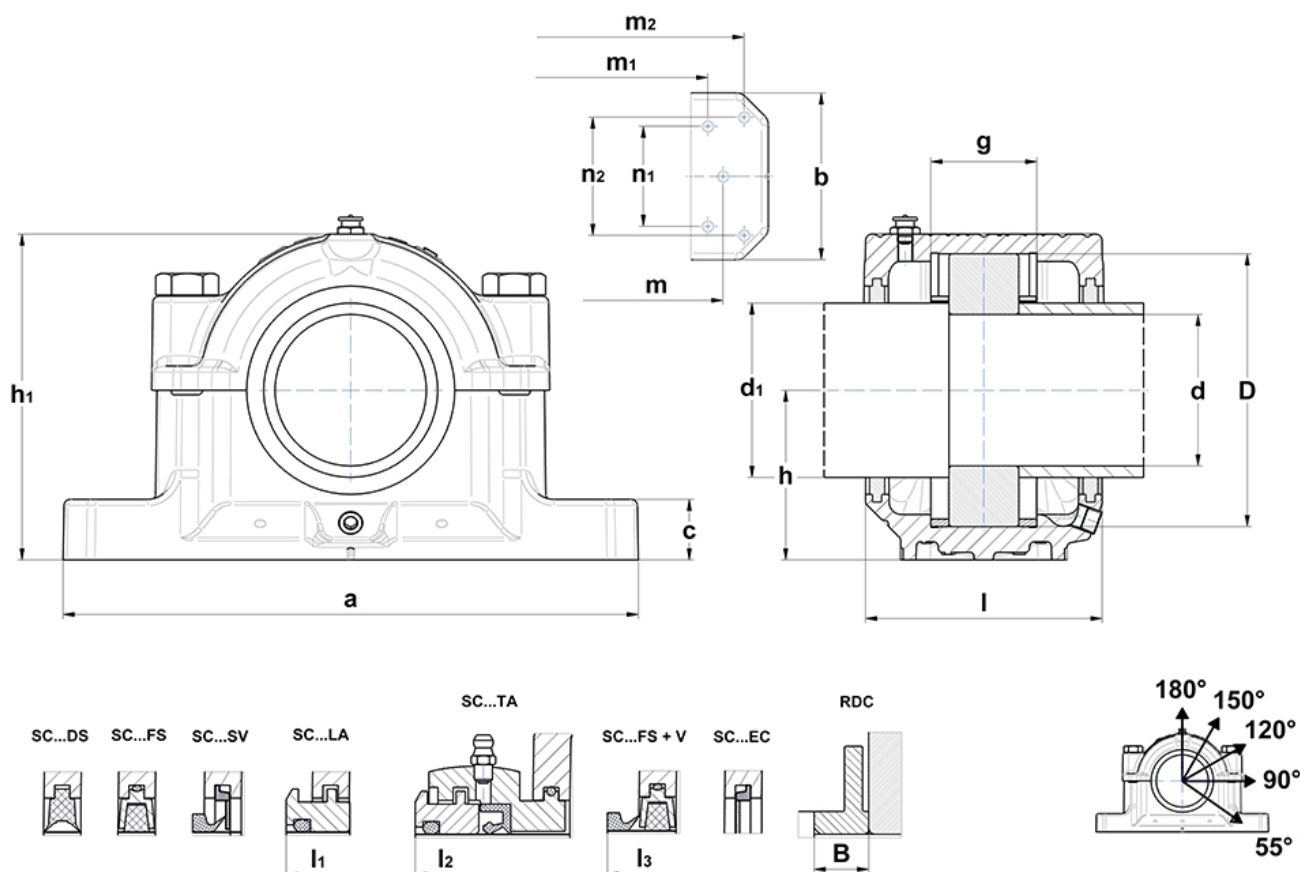

Dane techniczne	
d	120 mm
d1	135 mm
D1	26 mm
D2	18 mm
a	410 mm
b	120 mm
c	45 mm
g	86 mm
h	140 mm
h1	271 mm
l	185 mm
l1	201 mm
l2	261 mm
l3	216
m	350 mm
m1	330 mm
m3	282 mm
n1	74 mm
m2	378 mm
n2	88 mm
średnica kołków ustalających	8 mm
D	215 mm
B	24 mm
waga oprawy	30,80 kg
Materiał oprawy	żeliwo sferoidalne
początkowa ilość smaru	1 400 ccm
Marka	SNR

Uszczelki i pokrywa	
uszczelka DS	SC 224 DS
uszczelka LA	SC 224 LA
uszczelka SV	SC 224 SV
uszczelka TA	SC 224 TA
uszczelka FS	SC 224 FS
pokrywa końcowa EC	SC524620EC
opcja pierścień typu "V"	V140A

Obciążenie niszczące	
P 0°	1 710 kN
P 55°	1 440 kN
P 90°	855 kN
P 120°	639 kN
P 150°	576 kN
P 180°	756 kN